


Panne à dénuder 24 AWG (0,51 mm), série W140 pour pince à dénuder WS140 - JBC W14024G

Réf. article WL63467
Fabricant JBC

Panne à dénuder haute température W14024G de la série W140 pour câbles de 24 AWG (0,51 mm) en matériaux thermostables tels que Teflon, Kapton ou caoutchouc silicone. Compatible avec la pince à dénuder de précision WS140 à longueur de dénudage réglable.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	W140

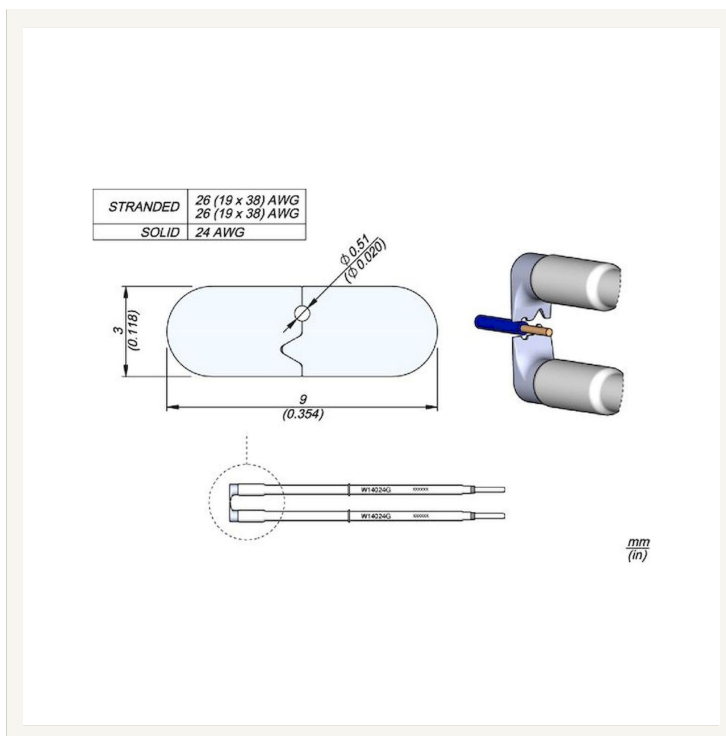

DESCRIPTION

Le dénudage de câbles haute température en matériaux thermostables exige une panne aux cotes précises qui retire proprement l'isolant sans endommager les conducteurs. La W14024G est spécialement conçue pour les câbles de 24 AWG (0,51 mm) en matériaux tels que Teflon, Kapton ou caoutchouc silicone. La conception autocentrante aligne parfaitement la panne afin de retirer l'isolant sans endommager les conducteurs.

AVANTAGES

- Adaptée à une section de conducteur de 24 AWG (0,51 mm).
- Conçue pour les isolants thermostables comme le Teflon, le Kapton et le caoutchouc silicone.
- Compatible avec la pince à dénuder de précision haute température WS140 à longueur de dénudage réglable.
- Série de panne W140 pour un dénudage propre et reproductible.

DONNÉES TECHNIQUES

Réf. article	WL63467
Fabricant	JBC
Réf. fabricant	W14024G
Série de panne	W140

Section de conducteur	24 AWG (0,51 mm)
Manche compatible	WS140
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Dénudage de câbles haute température et spéciaux dans l'aéronautique, le médical, le militaire et les applications de laboratoire.

COMPATIBILITÉ & CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec la pince à dénuder JBC WS140. Contenu : les deux pannes à dénuder incluses.

Fabriqué par JBC, origine Espagne.