

Panne à dénuder 40G, 3 mm pour fils haute température - JBC W14040G


Réf. article WL63476

Fabricant JBC

Panne à dénuder W14040G (40G, 3 mm) pour la pince à dénuder de précision haute température JBC WS140. Coupe les isolants thermostables comme le Téflon, le Kapton ou le caoutchouc silicone sans endommager le conducteur. Conception autocentrante pour un alignement précis. Livrée par paire.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	W140

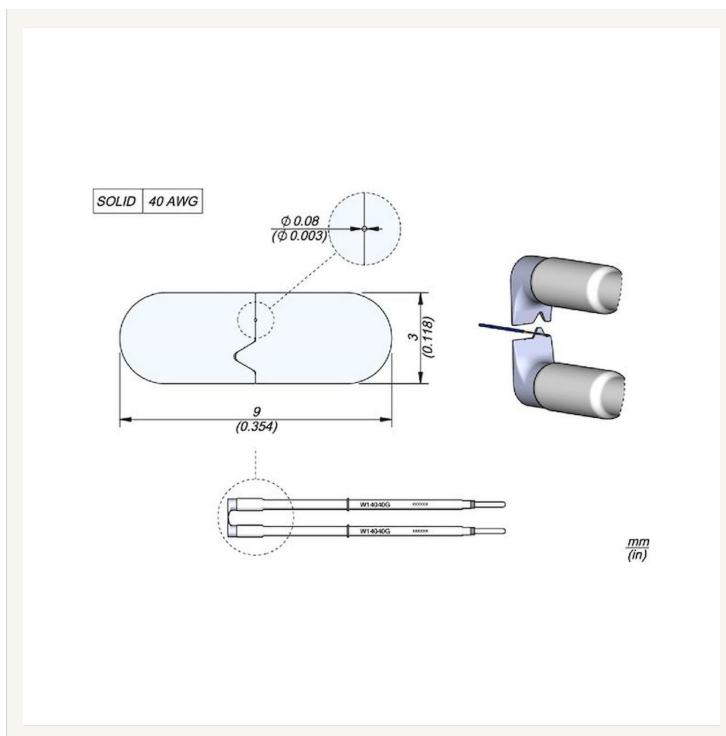

DESCRIPTION

Dénuder des fils haute température en matériaux thermostables comme le Téflon, le Kapton ou le caoutchouc silicone exige une panne qui coupe uniquement l'isolant et laisse le conducteur intact. La JBC W14040G pour fils de 40 AWG (0,08 mm) est conçue pour cela et travaille par paire dans la pince à dénuder de précision haute température WS140.

AVANTAGES

- Géométrie 40G, 3 mm : dénudage ciblé sans endommager le conducteur.
- Construction autocentrante qui maintient les deux pannes parfaitement alignées.
- Adaptée aux isolants thermostables (Téflon, Kapton, caoutchouc silicone).
- Longueur de dénudage réglable via la pince WS140.
- Livrée par paire, prête à l'emploi.

DONNÉES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	W14040G
Référence	WL63476
Série de pannes	W140
Géométrie	40G, 3 mm

Pièce à main compatible	WS140
Contenu de la livraison	les deux pannes (paire)
Unité de vente	pièce (paire)

APPLICATIONS

Dénudage de fils haute température dans l'aéronautique, le médical, la mesure et le test, et partout où des isolants de fils thermostables sont mis en œuvre.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU

Compatible uniquement avec la pince à dénuder JBC WS140. Les deux pannes sont incluses.

Fabriqu   par JBC (Espagne). Conforme RoHS.