

Panne à souder R245 twintip soudure à la traîne largeur intérieure 1,25 mm - JBC R245029


Réf. article WL69839

Fabricant JBC

Panne double (twintip) de la série JBC R245 pour la soudure à la traîne, dimensions 3,25 x 3 mm avec 1,25 mm de largeur intérieure et un angle de 15 degrés. Avec chauffage intégré pour le soudage efficace de rangées CMS sur l'unité HA245.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Série	R245

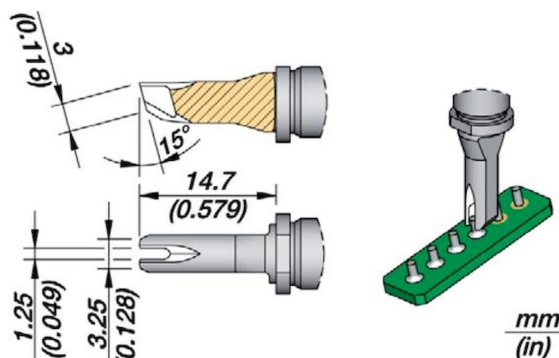

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC R245029 est une panne double (twintip) de la série R245 avec chauffage intégré pour les fers à souder automatiques TR245 et TRA245. La géométrie twintip avec une largeur intérieure de 1,25 mm répartit l'étain uniformément sur des rangées de composants lors de la soudure à la traîne et convient à un espacement de broches plus large.

AVANTAGES

- Twintip avec largeur intérieure de 1,25 mm pour une soudure à la traîne efficace
- Dimensions 3,25 x 3 mm, longueur de panne 14,7 mm
- Angle de panne 15 degrés pour une bonne visibilité du joint
- Chauffage intégré pour un temps de chauffe court et une température stable
- Directement compatible avec les manches TR245 et TRA245

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	R245029
Réf. article	WL69839

Réf. fabricant	R245029
Série de pannes	R245
Forme de panne	panne double, twintip
Dimensions de panne	3,25 x 3 mm
Largeur de panne	3,25 mm
Épaisseur de panne	3 mm
Largeur intérieure	1,25 mm
Longueur de panne	14,7 mm
Angle de panne	15 degrés
Orientation de panne	droite
Utilisation	soudure à la traîne
Unité de soudage compatible	HA245
Manche compatible	TR245, TRA245
Support compatible	CS2R245
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Soudure à la traîne de rangées CMS et de composants multibroches en production électronique automatisée sur les fers JBC R245.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Livrée comme panne à souder individuelle. Compatible avec les fers TR245 et TRA245 et l'unité de soudage HA245. Support compatible : CS2R245.

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1. Fabriquée par JBC, pays d'origine Espagne.