

Station de dessoudage ESD avec module électrique MSE, 2 outils, 230V - JBC DMSE-2QB


Réf. article WL71465

Fabricant JBC

Station de reprise ESD avec unité de contrôle DME, fer à souder T245 et fer à dessouder DR560 équipé du module de dessoudage électrique MSE. Elle assure le soudage et le dessoudage traversant sur un même poste, sans air comprimé.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Certification	IEC 61340-5-1, J-STD-001F
Détection de position	Non
Norm	ANSI/ESD S20.20
Numéro de tarif douanier	85151100
Pays d'origine	Espagne
Plage de température	90-450 °C
Poids	11.28 kg
Puissance	150 W
Température (max.)	jusqu'à 450 °C

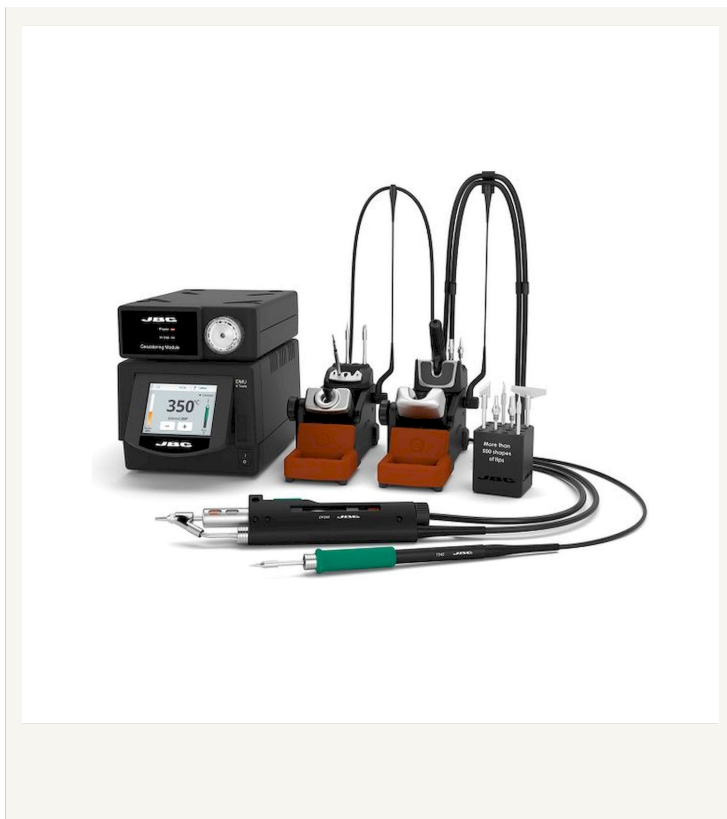

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC DMSE-2QB est une station de reprise ESD destinée à la réparation des cartes électroniques. Elle associe l'unité de contrôle DME au fer universel T245 et au fer à dessouder DR560 avec le module de dessoudage électrique MSE, pour réaliser soudage et dessoudage traversant sur un poste ESD.

AVANTAGES

- Le module électrique MSE offre une forte aspiration avec un vide de 85 % et ne nécessite aucune alimentation en air comprimé.
- Jusqu'à 150 W par outil pour une récupération rapide de la température lors du passage du soudage au dessoudage.
- Les modes Veille et Hibernation abaissent la température de la panne pendant les pauses et prolongent sa durée de vie.
- L'unité de contrôle DME gère jusqu'à quatre outils et accepte d'autres pièces à main JBC.

DONNÉES TECHNIQUES

- Puissance nominale : 200 W (jusqu'à 150 W par outil)
- Tension d'alimentation : 230 V
- Plage de température : 90-450 °C / 190-840 °F
- Stabilité de température au repos : $\pm 1,5$ °C
- Vide du module MSE : 85 % / 640 mmHg
- Débit : 35 SLPM
- Dimensions unité de contrôle : 232 x 148 x 120 mm
- Poids avec emballage : 11,28 kg

APPLICATIONS

- Réparation et reprise de cartes électroniques équipées
- Dessoudage de composants traversants avec aspiration électrique
- Soudage de précision de composants CMS et traversants avec le T245

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Unité de contrôle DME
- Fer universel T245-A
- Fer à dessouder DR560 avec module MSE
- Supports ADS et DRS, porte-panne SCH

NORMES

Sécurité ESD selon IEC 61340-5-1, conforme ANSI/ESD S20.20 et IPC J-STD-001F. Conforme CE et RoHS. Fabriqué en Espagne.