



L-Griff-Schraubendreher: Die robusten mit durchgehender Klinge.

**2 JAHRE
GARANTIE**

Gewerblich
voll nutzbar!



L-Griff-Schraubendreher

Sind hohe Drehmomente beim Anziehen und Lösen von Schrauben erforderlich, ist der L-Griff-Schraubendreher die Lösung. Der ergonomische, asymmetrische Griff erleichtert die Arbeit im Dauereinsatz. Das Zwei-Komponenten-Design mit griffsympathischer Weichkomponente verringert Druckstellen bei hohem Kraftaufwand. Deutliche Größenangabe auf Schaft (gelasert) und Griff.

- ❶ Abgestufte Griffgrößen entsprechend dem Drehmoment der jeweiligen Klingengröße.
- ❷ Mit Querloch zum Aufhängen.
- ❸ Öl- und säurebeständiger Zwei-Komponenten-Griff aus Spezialgummi, der nicht verklebt.
- ❹ Deutliche Größenangaben auf matt-verchromten Schäften aus Chrom-Silicium-Mangan-Molybdän legiertem Spezialstahl. Durchgehend gehärtet und spannungsfrei gegläht mit einem ausgewogenen Verhältnis von Drehsteifigkeit und Zähigkeit.
- ❺ Bearbeitete schwarze Spitze für höchste Präzision bei der Schraubenaufnahme. Vermindert das Abrutschen des Werkzeuges.



Mit HX-Ball können schlecht zugängliche Innensechskantschrauben in einem Arbeitswinkel bis zu 25° geschraubt werden.




Bei Schraubeinsatz der kurzen Klinge dient der längere Schenkel als "Hebel" für extremes Drehmoment.



L-Griff-HX-Schraubendreher

Kurze Klinge mit robustem Standard-HX, lange Klinge mit HX-Ball (Kugelkopf).


NO	HX	A mm	B mm	C mm
22 402	2	110	15	55
22 404	2,5	110	15	55
22 406	3	110	15	55
22 408	4	110	15	55
22 410	5	160	20	75
22 412	6	160	20	75
22 414	7	160	20	75
22 416	8	200	20	75
22 418	10	215	20	100

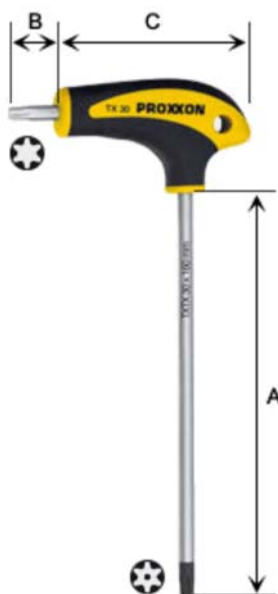

L-Griff-TX-Schraubendreher

Kurze Klinge mit Standard-TX, lange Klinge mit TTX (mit stirnseitiger Bohrung).

NO	TX	A mm	B mm	C mm
22 440	8	110	15	55
22 442	9	110	15	55
22 444	10	110	15	55
22 446	15	110	15	55
22 448	20	110	15	55
22 450	25	160	20	75
22 452	27	160	20	75
22 454	30	160	20	75
22 456	40	185	20	75
22 458	45	215	20	100
22 460	50	215	20	100

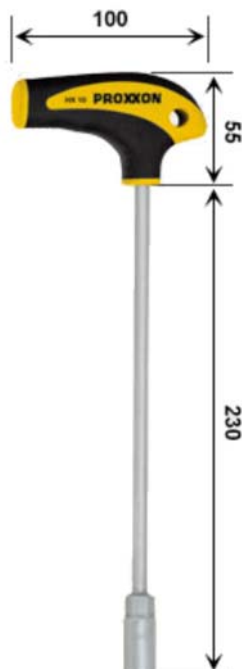

L-Griff-Außensechskant-Schraubendreher

Optimale Klingenlänge für Arbeiten an Motoren und Maschinen aller Art. Mit Außen-HX zum Ansatz eines Maulschlüssels bei festsitzenden Schrauben.

NO
22 476
22 478
22 482
22 486
22 488

Außen-HX
mm
7
8
10
12
13

L-Griff-Schraubendrehersätze

Mit vielseitigem Halter für die Werkstatt. Deutliche Größenangaben am Halter zur übersichtlichen Aufbewahrung der L-Griff-Schraubendreher.



- NO
22 650 ○ 8-teiliger L-Griff-HX-Satz mit Halter
HX 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 22 652 ⚙ 10-teiliger L-Griff-TX-Satz mit Halter
TX 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50