

Bandstrecke CSS/NT-2 mit Viton-Zahnriemen, 2 Spuren, bis 160 °C - Bosch Rexroth 3842998632


Artikel-Nr. BRR-3842998632

Hersteller Bosch Rexroth

Bandstrecke CSS/NT-2 für den schonenden Längsförderung von Glasmodulen und temperaturbeständigen Platten bis 160 °C. Zwei bis fünf Spuren mit individuell einstellbaren Spurbständen sichern die Module über die gesamte Breite. Textil-Zahnriemen mit Viton-Beschichtung und dynamischer Riemenspanner kompensieren die thermische Dehnung zuverlässig.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

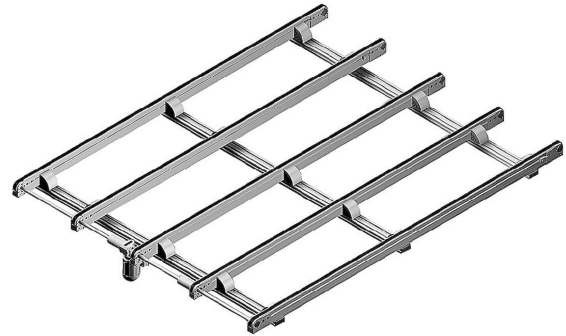

33409

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 14644-1

BESCHREIBUNG

Die Bandstrecke CSS/NT-2 von Bosch Rexroth ist ein Längsförderersystem für Glasmodule und Platten, die Temperaturen bis 160 °C standhalten müssen - beispielsweise als Transportsystem nach einem Laminiervorgang. Der hohe Reibungskoeffizient des Fördermittels ermöglicht hohe Beschleunigungs- und Verzögerungswerte, ohne dass Module auf den Spuren verrutschen.

- Zwei bis fünf Spuren für eine gleichmäßige Abstützung der Glasmodule über die gesamte Breite; Spurbstände b1 bis b4 individuell festlegbar
- Sonderausführung Textil-Zahnriemen mit Viton-Beschichtung für dauerhaften Betrieb bei erhöhten Temperaturen
- Dynamischer Riemenspanner gleicht temperaturbedingte Riemendehnung kontinuierlich aus
- Einfacher Riemenwechsel von der Seite ohne Neuausrichtung - auch bei innenliegenden Spuren dank Kupplungen auf der Sechskantwelle
- Geeignet für Reinraumumgebungen bis Reinraumklasse 7 gemäß ISO 14644-1
- Geeignet für reversiblen Betrieb bis 1500 mm Streckenlänge; kein Staubetrieb vorgesehen
- Getriebemotoren für Frequenzumrichterbetrieb geeignet; Motor wird separat geliefert
- Preisvorteil und kürzere Lieferzeiten für Zahnriemen bei Bestellung bestimmter Standardlängen