

Elektrischer Quertransport EQ 2/TR, Baugröße 2, Zahnriemen, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842999894


Artikel-Nr. BRR-3842999894

Hersteller Bosch Rexroth

Der elektrische Quertransport EQ 2/TR verbindet zwei parallele Längsstrecken im kurzen Abstand und übergibt Werkstückträger bis 30 kg seitengenau per Zahnriemen. Baugröße 2 ab 480 x 480 mm, ESD-geeignet, mit Pneumatikausrüstung für 2 oder 3 Hubstellungen. Geeignet für Strecken ST 2/... mit 45 mm sowie ST 2/...-H mit 50 mm Profilbreite.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

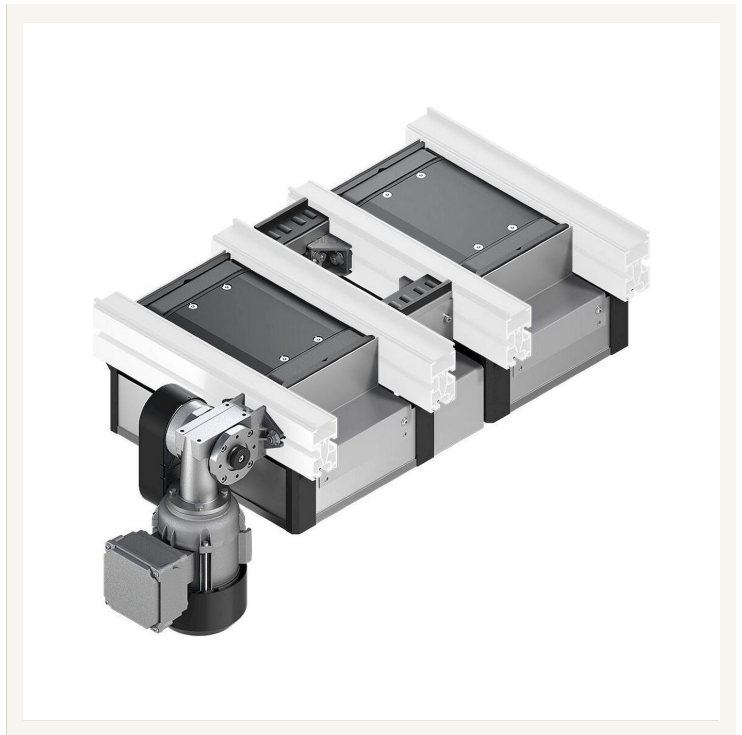

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der elektrische Quertransport EQ 2/TR ist ein vollständiges Makromodul für die Verbindung zweier paralleler Längsstrecken im Abstand von 45 bis 135 mm. Der Zahnriemen als Fördermedium macht die Einheit geeignet für den Einsatz in elektrostatisch geschützten Bereichen (EPA). Werkstückträger bis 30 kg Gesamtmasse werden präzise und rückwärtsfahrtfähig übergeben.

- ESD-geeignet: Zahnriemen für EPA-Einsatz zugelassen
- Reversierbetrieb möglich - erhöhte Flexibilität im Streckenlayout
- Pneumatikausrüstung für 2 Stellungen (oben, Mitte) oder 3 Stellungen (oben, Mitte, unten)
- Kombinierbar mit Werkstückträgern WT 2/E, WT 2 und WT 2/F
- Spurbreite im Quertransport bQ: 160 bis 800 mm; im Längstransport bL: 160 bis 480 mm
- Motoranschluss als Kabel/Stecker (S) oder Klemmenkasten (K); Motoranbau nur hängend
- Energieeffizienzklasse Rexroth 4EE