

Connecteur a boulon 8/10 D11x30, acier galvanisé, ESD - Bosch Rexroth 3842555590


Réf. article BRR-3842555590

Fabricant Bosch Rexroth

Connecteur a boulon pour profiles en aluminium Bosch Rexroth a rainure 8 et 10. Assure une liaison conductrice entre deux profiles, adapte aux postes de travail conformes aux exigences ESD. Vendu par 10 pièces avec 2 bouchons de recouvrement inclus; le gabarit de perçage 3842528577 est necessaire a la pose.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Longueur	30 mm
Numéro de tarif douanier	83024900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.035 kg

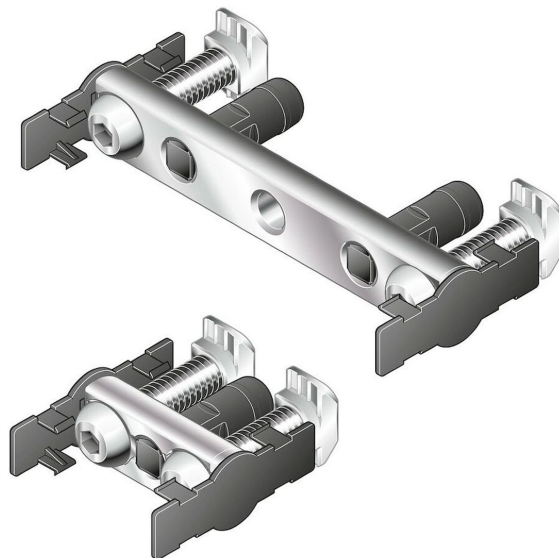

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le connecteur a boulon 8/10 D11x30 assemble deux profiles en aluminium a rainure 8 ou rainure 10 par liaison mecanique positive et conductrice, ce qui en fait le choix adapte aux postes de travail proteges contre les decharges electrostatiques (ESD). Le boulon en acier galvanisé s'insere a fleur dans un alesage prealablement perce; les bouchons de recouvrement en PP fournis ferment l'ouverture proprement.

- Liaison conductrice entre profiles pour systemes de postes ESD conformes aux normes en vigueur
- Compatible avec la rainure de profil 8 et la rainure 10 (P1/P2 : 8/10)
- Materiaux durables : boulon en acier galvanisé, goupille de centrage et bouchons en PP
- Encombrement reduit : longueur L 30 mm, longueur de montage l2 18 mm, diametre de tete D 11 mm
- Unite de conditionnement de 10 pièces, avec 2 bouchons de recouvrement par pièce

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caracteristique	Valeur
Rainure de profil P1/P2	8 / 10

Caracteristique	Valeur
ESD	oui
Longueur [L]	30 mm
Longueur de montage [l2]	18 mm
Diametre de tete [D]	11 mm
Matiere	Acier galvanisé
Detail matiere	Boulon : acier galvanisé; goupille de centrage, bouchons : PP
Couleur	Gris signal
Contenu de la livraison	10 pièces avec 2 bouchons de recouvrement inclus
Accessoire requis	Gabarit de perçage 3842528577
Accessoire recommande	Bouchon de recouvrement ESD 3842551055
Poids	0,035 kg

Remarque : Le connecteur a boulon cree une liaison conductrice. Les bouchons de recouvrement fournis avec le connecteur ne sont pas compatibles ESD; pour une protection ESD complete, utiliser le bouchon de recouvrement ESD (3842551055).