

Lame de réglage céramique fendue 1,3 x 0,3 x 32 mm pour manche trimmer - Bernstein 1-752

Réf. article BS-1-752


Fabricant Bernstein

EAN 4250838500999

Cette lame de réglage en céramique zircone amagnétique présente un profil plat de 1,3 x 0,3 mm pour 32 mm de longueur et permet un réglage précis des résistances de bobinage et des potentiomètres. Elle se monte sur le manche Bernstein 1-735 et convient à un usage en zone ESD.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Détection de position	Non
Longueur	32
Numéro de tarif douanier	69091900
Poids	0.001 kg

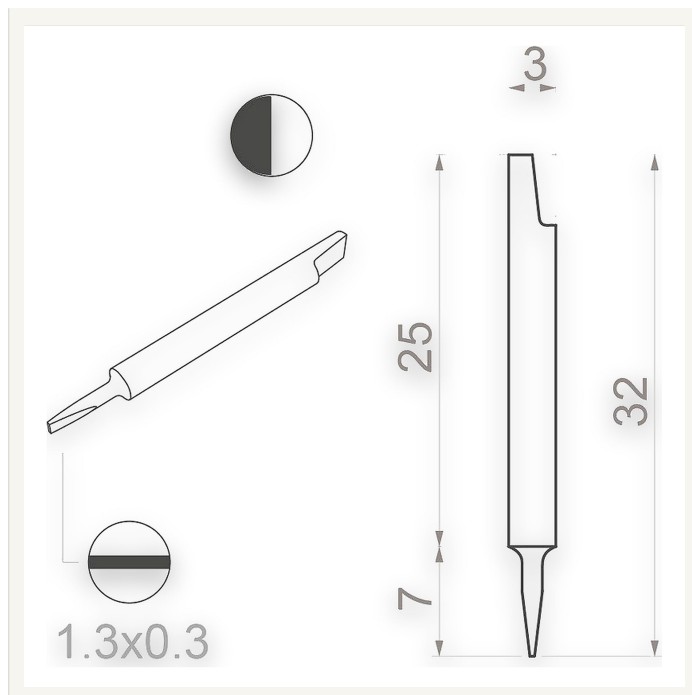

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Pour régler des résistances de bobinage et des potentiomètres dans des sous-ensembles électroniques, il faut une lame précise et amagnétique. Cette lame en céramique zircone à profil plat de 1,3 x 0,3 mm et 32 mm de longueur se monte sur le manche Bernstein 1-735 et permet un réglage sûr sans dérégler le circuit.

AVANTAGES

- La céramique zircone amagnétique ne dérègle ni les bobines ni les potentiomètres sensibles.
- Lame plate 1,3 x 0,3 mm pour une prise exacte et sans jeu dans la fente.
- Grande résistance à l'usure grâce à la dureté et à la résistance à la rupture de la zircone.
- Poids réduit de 1 g, adaptée au manche 1-735 et aux porte-embouts courants.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Longueur de lame	32 mm
Diamètre de lame	3 mm
Largeur de lame	1,3 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Caractéristique	Valeur
Épaisseur de lame	0,3 mm
Matière	Zircone, céramique technique
Propriété	Amagnétique
Longueur totale	32 mm
Poids	1 g

UTILISATION

- Réglage de résistances de bobinage et de potentiomètres après la fabrication.
- Réajustement de valeurs électriques lors du service ou de la réparation.
- Utilisation en zone ESD avec le manche 1-735.

NORMES ET DONNÉES DE LIVRAISON

- EAN 4250838500999
- Code douanier 69091900
- Pays d'origine Allemagne