

Connecteur femelle 5 pôles pour Vario 2/4, raccord A2 - Erska 3N578

Réf. article ER-3N578

Fabricant Erska

Connecteur femelle Erska à 5 pôles pour les stations de soudage i-CON Vario 2 et Vario 4. Utilisé sur le raccord A2 avec contacts ERNI (2x $\varnothing$ 2 / 3x $\varnothing$ 1,5), pièce de rechange pour réparation et câblage.


DONNÉES TECHNIQUES

Pays d'origine

Allemagne

Poids

0.1 kg

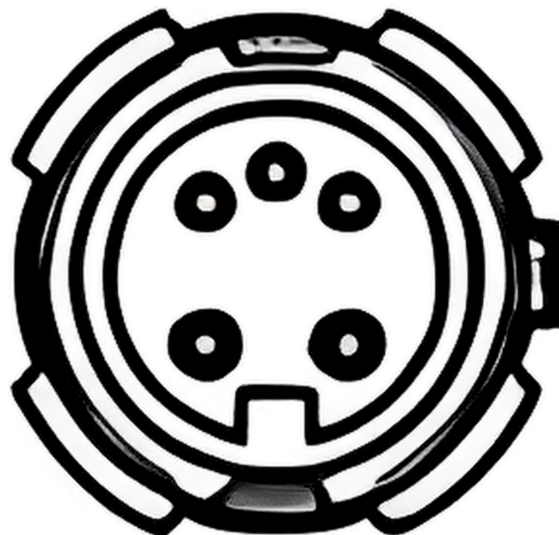

DESCRIPTION

Connecteur en version femelle à 5 pôles, fourni comme pièce de rechange pour les stations de soudage Erska i-CON Vario 2 et Vario 4. Le connecteur femelle est utilisé sur le raccord A2 et équipé de contacts ERNI en disposition mixte (deux contacts $\varnothing$ 2 mm, trois contacts $\varnothing$ 1,5 mm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type
Nombre de pôles
Fabricant des contacts
Disposition des contacts
Raccord
Application

Connecteur femelle

5 pôles

ERNI

2x $\varnothing$ 2 / 3x $\varnothing$ 1,5

A2

i-CON Vario 2, i-CON Vario 4