

Führungseinheit FENG-100-50-KF - Festo 34529

Artikel-Nr. FES-34529


Hersteller Festo

EAN 4052568009991

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Bauart	Führung
Einbaulage	beliebig
Gewicht	13 kg
Hub [mm]	50
Positionserkennung	Nein
Serie	FENG
Temperatur (max.)	80
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

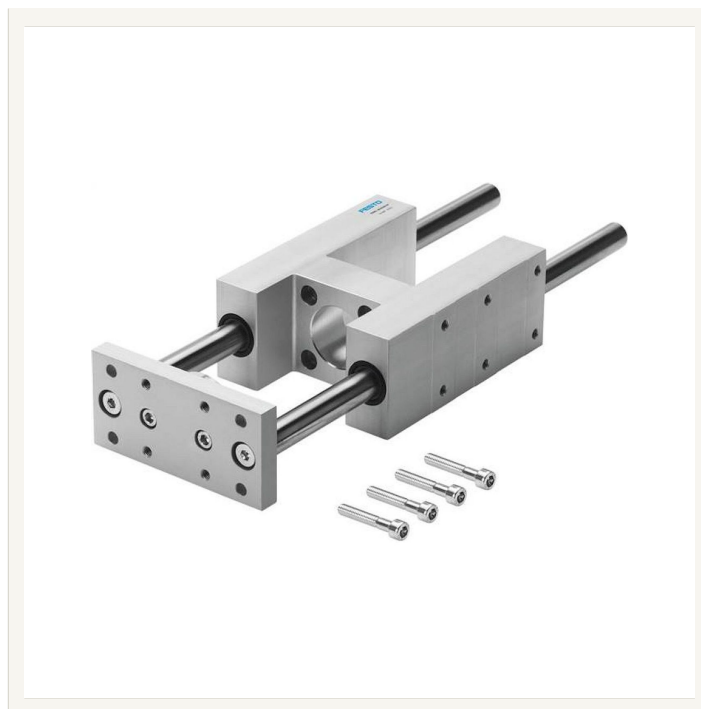

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	100
Hub [mm]	50
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft F_y [N]	2.300
Max. Kraft F_y statisch [N]	3.120
Max. Kraft F_z [N]	2.300
Max. Kraft F_z statisch [N]	3.120
Max. Moment M_x [Nm]	198
Max. Moment M_x statisch [Nm]	268
Max. Moment M_y [Nm]	197

Max. Moment My statisch [Nm]	267
Max. Moment Mz [Nm]	197
Max. Moment Mz statisch [Nm]	267
Verschiebekraft [N]	40
Produktgewicht [g]	13.375
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Alu-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Vergütungsstahl