

Stecker NECU-S-M12G4-P1-Q6-IS - Festo 570955

Artikel-Nr. FES-570955


Hersteller Festo

EAN 4052568058692

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.019 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85366990

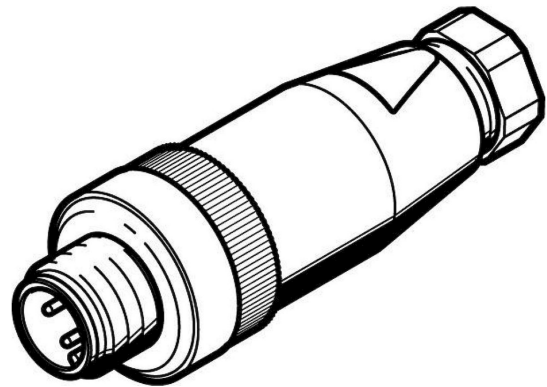

NORMEN & KONFORMITÄT

EN 61984 EN 175301-803

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Betriebsspannungsbereich DC [V]	0 bis 30
Strombelastbarkeit bei 40°C [A]	4,0
Stoßspannungsfestigkeit [kV]	2,5
Zulässiger Kabeldurchmesser [mm]	2,5 bis 2,9
Anschlussquerschnitt [mm²]	0,14 bis 0,5
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur [°C]	-25 bis 85
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3

Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet
Anschlusshäufigkeit	50
Produktgewicht [g]	18,0
Kabelverschraubung	Pg7
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Elektrischer Anschluss	M12x1 4-polig Anschlussbild Form A nach EN 175301-803 Stecker gerade / Schraubklemme
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	mit Gewindehülse