

Strebenprofil 40x80L 4N, ESD-geeignet, Aluminium eloxiert, 1000 mm - Bosch Rexroth 3842993729-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993729-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 40x80L 4N aus eloxiertem Aluminium für den ESD-gerechten Anlagenbau. Vier offene Nuten im 40-mm-Raster ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. Lieferung in der Standardlänge 1000 mm; Zuschnitt von 50 bis 6070 mm sowie individuelle Profilbearbeitungen sind möglich.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

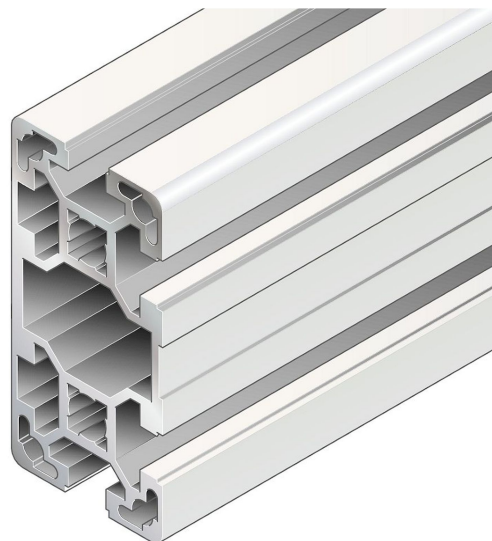

31405

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 40x80L 4N ist ein eloxiertes Aluminiumprofil mit vier offenen Nuten und 40-mm-Rastermaß für den modularen, ESD-geeigneten Montage- und Maschinenbau. Es eignet sich für Rahmen, Traversen und Versteifungen, bei denen elektrostatische Entladungen ausgeschlossen werden müssen.

- **ESD-geeignet:** zertifiziert für den Einsatz in elektrostatisch gefährdeten Bereichen
- **Vier offene Nuten (Profilnut 10):** Verbindungen an allen vier Seiten ohne Umbau möglich
- **Hohe Biegesteifigkeit:** Flächenträgheitsmoment $I_x = 65,2 \text{ cm}^4$, Widerstandsmoment $W_x = 16,3 \text{ cm}^3$
- **Flexibler Zuschnitt:** Länge von 50 mm bis 6070 mm, Standard 1000 mm
- **Vielfältige Bearbeitung:** Standard M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1(A,D); individuell DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG