

Streckenprofil 65+ AL, variable Länge 50-6000 mm, Aluminium eloxiert - Bosch Rexroth 3842996022-1000


Artikel-Nr. BRR-3842996022-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Aluminium-Streckenprofil der Baugröße 65 für das VarioFlow plus Kettenfördersystem - in variabler Länge von 50 bis 6000 mm auf Maß lieferbar. Das eloxierte Profil mit Profilnut 10 bietet hohe Biegesteifigkeit ($I_x 23,13 \text{ cm}^4$, $I_y 45,81 \text{ cm}^4$) und bildet die tragende Laufbahn für Förderstrecken in der Montagetechnik. Erforderliches Zubehör: Gleitleiste und Profilverbinder.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

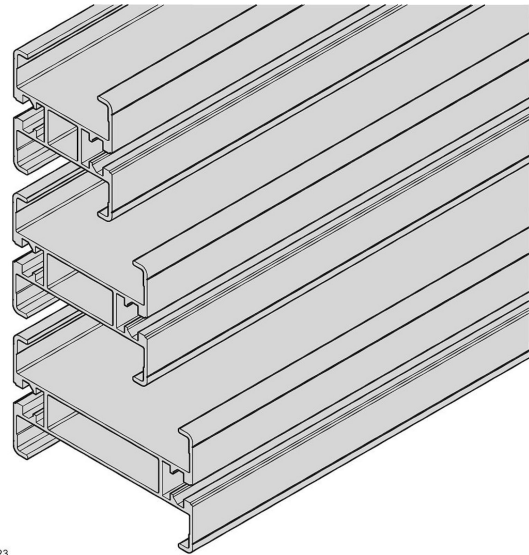

31523

BESCHREIBUNG

Das Streckenprofil 65+ AL ist das zentrale Laufbahnelement des VarioFlow plus Kettenfördersystems von Bosch Rexroth. Es wird in der gewünschten Länge zwischen 50 mm und 6000 mm gefertigt und ermöglicht so eine flexible Streckenplanung ohne Verschnitt. Das natureloxierte Aluminiumprofil der Baugröße 65 ist korrosionsbeständig, leichtgewichtig (2,12 kg/m) und für den Dauerbetrieb in der Montage- und Produktionsautomation ausgelegt.

- Variable Länge von 50 bis 6000 mm - exakt auf das Anlagenlayout zugeschnitten
- Eloxiertes Aluminium: korrosionsbeständig, abriebfest, reinigungsfreundlich
- Hohe Biegesteifigkeit durch optimiertes Profil ($I_x = 23,13 \text{ cm}^4$, $I_y = 45,81 \text{ cm}^4$)
- Profilnut 10 für einfache Montage von Anbauteilen und Führungselementen
- Systemkompatibel im VarioFlow plus Aluminium-Baukastensystem