

Folientestrahmen für Alufolientest nach IEC 886 - Bandelin Sonorex FT 36


Artikel-Nr. BND-3673

Hersteller Bandelin

Drahtrahmen aus Edelstahl für den Folientest (Alufolientest) nach IEC 886 zur regelmäßigen Prüfung von Ultraschallreinigern. Er spannt die Aluminiumfolie in der Schwingwanne und macht Intensität und Verteilung der Kavitation sichtbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.69 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080

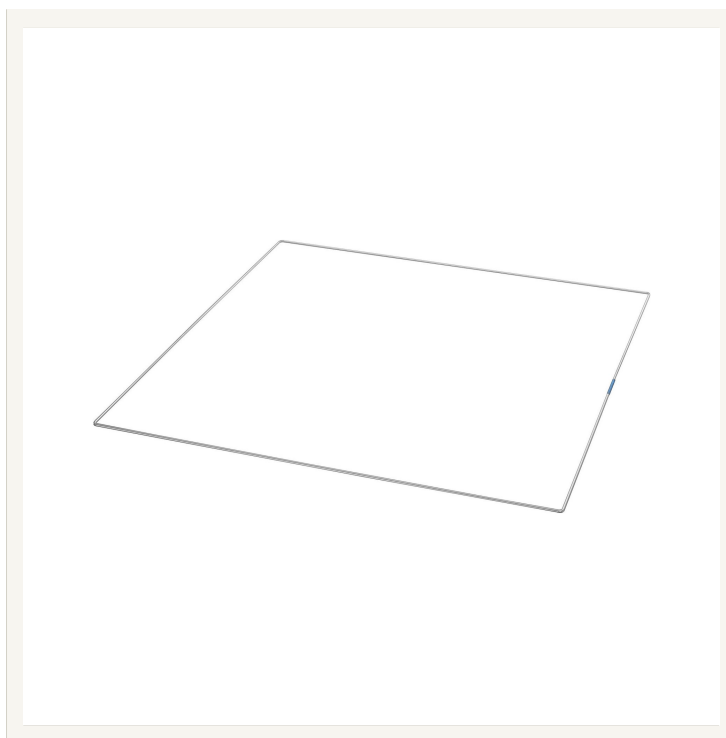

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 886

BESCHREIBUNG

Der Folientestrahmen Sonorex FT 36 dient zur Durchführung des Folientests (Alufolientest) nach IEC 886. Eine eingespannte Aluminiumfolie wird durch die Kavitation perforiert und macht so Intensität und Verteilung der Kavitation im Ultraschallreiniger sichtbar.

VORTEILE

- Einfaches Prüfverfahren nach IEC 886
- Macht Intensität und Verteilung der Kavitation sichtbar
- Robuster Drahtrahmen aus Edelstahl
- Folien lassen sich archivieren und vergleichen
- Geeignet für die Prozessüberprüfung, z. B. bei der Aufbereitung von Medizinprodukten

ANWENDUNG

Der Folientest wird bei der ersten Inbetriebnahme und danach regelmäßig, etwa vierteljährlich, empfohlen. Die perforierten Flächen mehrerer Folien sollten in etwa gleiche Ausdehnung und Verteilung zeigen; sie sind nie deckungsgleich. So lässt sich der Reinigungsprozess fortlaufend

überprüfen. Die Rahmengröße richtet sich nach den Wannenabmessungen des Ultraschallreinigers.