


Elektrischer Quertransport EQ 1/TR, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842998012

Artikel-Nr. BRR-3842998012
Hersteller Bosch Rexroth

Der elektrische Quertransport EQ 1/TR verbindet zwei parallel laufende Längsstrecken mit kleinem Streckenabstand (60 mm oder 135 mm). Das Zahnriemen-Fördermittel mit Gitterauflage ist ESD-geeignet und für Reinraumklasse ISO 7 zugelassen. Pneumatikausrüstung für 2 oder 3 Hubstellungen, Motoranschluss wahlweise mit Kabel/Stecker oder Klemmkasten.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	50 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

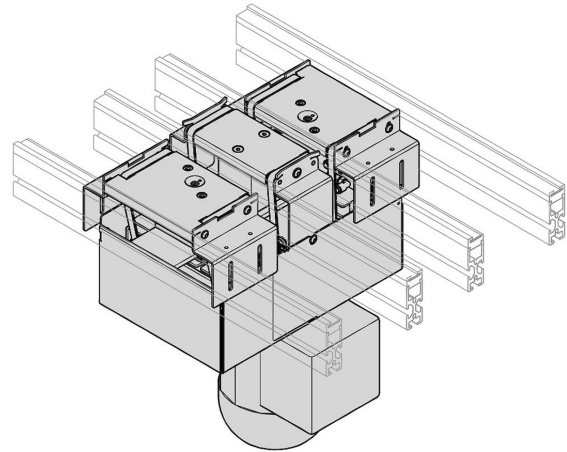

00108276

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der EQ 1/TR überbrückt den Werkstückträger-Übergang zwischen zwei parallel laufenden Strecken des Bosch-Rexroth-Montagesystems ST 1 - bei Streckenabständen von 60 mm oder 135 mm. Der Zahnriemenförderer mit Gitterauflage ist ESD-sicher und für Reinraumklasse ISO 7 sowie Trockenraum (<1 % r.F.) geeignet. Staubetrieb ist nicht zulässig. Energieeffizienzklasse Rexroth 4EE.

- ESD-geeignet: Fördermittel und Auflagefläche EPA-konform für elektrostatisch sensible Baugruppen
- Zwei Streckenabstände wählbar: a = 60 mm oder a = 135 mm
- Spurbreiten 80, 120 oder 160 mm in Transportrichtung
- Hubzylinder Ø 25 mm, Gesamthub 13 mm; Pneumatikausrüstung für 2 Hubstellungen (oben/Mitte) oder 3 Hubstellungen (oben/Mitte/unten)
- Nenngeschwindigkeiten 6, 9, 12, 15 oder 18 m/min (vN = 0: ohne Motor und Getriebe)
- Motoranschluss wahlweise Kabel/Stecker (AT = S) oder Klemmkasten (AT = K)
- Lieferung komplett montiert inkl. Schutzkasten und Befestigungsmaterial