

Pneumatischer Bandschleifer BB-20, 16.000 min-1 - Nitto Kohki 101700012


Artikel-Nr. NHK-101700012

Hersteller Nitto Kohki

Pneumatische Bandschleifer für Nähte, Nuten und Innenkanten, an die Scheibenwerkzeuge nicht heranreichen. Bandbreiten von 10 bis 30 mm und ein Gewicht ab 0,55 kg erlauben einhändiges Arbeiten an engen Konturen. Schleifbänder in mehreren Körnungen sowie Zubehör wie Kontaktschuh und Schalldämpfereinheit sind je nach Modell im Lieferumfang. Modell BB-20, 16.000 min-1.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.8 kg
---------	---------------

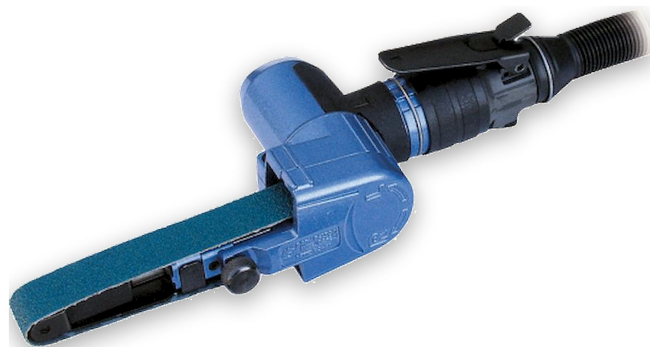

BESCHREIBUNG

An Kehlnähten, in Nuten und an schwer zugänglichen Innenkanten kommt eine Schleifscheibe nicht mehr an das Material heran. Diese Bandschleifer arbeiten mit Bändern von 10 bis 30 mm Breite und wiegen 0,55 bis 2,4 kg, sodass sich auch enge Konturen mit ruhiger Hand bearbeiten lassen.

- Bandbreiten von 10 bis 30 mm und Bandlängen von 330 bis 540 mm erreichen Nuten, Ecken und Übergänge, die für Scheibenwerkzeuge zu eng sind.
- Motordrehzahlen von 15.000 bis 18.000 min-1 ergeben eine hohe Bandgeschwindigkeit und damit zügigen Abtrag je Ansatz.
- Ein Gewicht ab 0,55 kg erlaubt einhändiges Führen, auch an senkrechten Flächen und über Kopf.
- Der Luftverbrauch ist je Modell mit 0,20 bis 0,82 m³/min angegeben und lässt sich gegen die vorhandene Versorgung prüfen.
- Schleifbänder in mehreren Körnungen von Z#60 bis Z#240 liegen bei, der Einstieg in die Anwendung ist ohne Zukauf möglich.
- Je nach Modell gehören Kontaktschuh, Staubschutz, Schalldämpfereinheit oder eine Schnellkupplung zum Lieferumfang.

EINSATZBEREICHE

- Verputzen von Kehlnähten an Rahmen und Gestellen
- Entgraten von Innenkanten und Ausschnitten an Blechteilen
- Nacharbeit an Nuten und Passflächen im Werkzeug- und Formenbau

- Oberflächenfinish an Rohren und Handläufen aus Edelstahl
- Anschleifen von Schweißstellen vor dem Polieren

LIEFERUMFANG

- Schleifband Z#60 x 20 mm:1pc. (on the body)
- Schleifband Z#120 x 20 mm:1pc.
- Schleifband Z#240 x 20 mm:1pc.
- 2.5mm Hex. Schraubendreher :1pc.
- 3mm Hex. Schraubendreher :1pc.
- Cupla HA-65SN:1Stk.
- Shoe:1Stk. •Dust Cover:1Stk.

FUNKTIONSPRINZIP

Der Druckluftmotor treibt ein umlaufendes Schleifband über einen schmalen Arm an. Die Bandbreite bestimmt dabei, wie eng die bearbeitbare Kontur sein darf. Die angegebenen Drehzahlen sind Leerlaufwerte.