

Profilé porteur 45x90L 2N, rainure 10, ESD, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842538299

Réf. article BRR-3842538299
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé porteur 45x90L 2N en aluminium anodisé avec rainure 10 et aptitude ESD. Le système de 6 rainures ouvertes permet des assemblages flexibles et démontables pour bâtis, capotages de machines et postes de travail. Livré en longueur standard de 6070 mm, unité de livraison de 12 pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Suède
Poids	252 kg

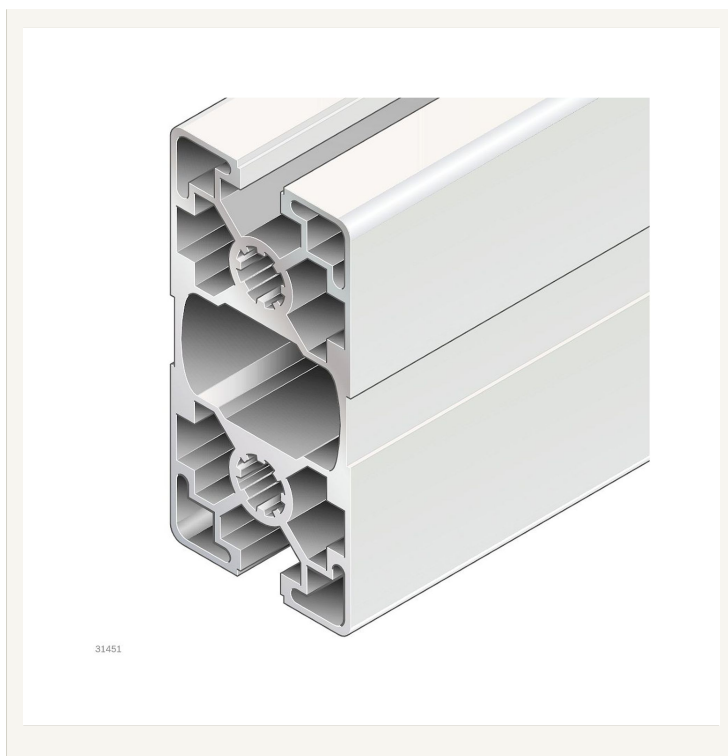

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé porteur 45x90L 2N de Bosch Rexroth est un profilé extrudé en aluminium anodisé destiné aux structures porteuses en construction modulaire. Avec une rainure 10 et un pas de 45 mm, il sert d'élément de base pour les bâtis, les châssis de machines, les capotages de protection et les postes de travail.

- Type de profilé 2N avec 6 rainures ouvertes pour la fixation flexible de raccords et d'accessoires
- Aptitude ESD pour les zones protégées contre les décharges électrostatiques
- Rigidité élevée pour un poids réduit grâce à une section optimisée
- Longueur standard de 6070 mm, unité de livraison de 12 pièces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Section	45x90L 2N
Type de profilé	2N
Dimensions	45x90
Rainure	10

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Rainures ouvertes	6
Pas modulaire	45 mm
ESD	oui
Couleur	Naturel
Matériau	Aluminium, anodisé
Longueur [L]	6070 mm
Surface du profilé [A]	12 cm ²
Moment quadratique X [Ix]	85.6 cm ⁴
Moment quadratique Y [Iy]	26.9 cm ⁴
Module de résistance X [Wx]	38.1 cm ³
Module de résistance Y [Wy]	6 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	31.7 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	7.7 cm ³
Masse linéique [m]	3.2 kg/m
État à la livraison	Unité d'emballage en longueur standard
Unité de livraison	12
Poids (unité de livraison)	252 kg
Accessoires recommandés	Capuchon 45x90 (noir, gris clair, aussi avec trou)