

Profil de structure 60x60, 4 rainures ouvertes, aluminium anodisé, débit sur mesure 80-6000 mm - Bosch Rexroth 3842990357


Réf. article BRR-3842990357

Fabricant Bosch Rexroth

Profil de structure carré en aluminium anodisé 60x60 mm, à quatre rainures ouvertes (largeur de rainure 10 mm, module 60 mm), destiné à la construction de cadres porteurs, de protections de machines et de postes de travail. Livré découpé sur mesure de 80 mm à 6000 mm, entièrement compatible avec le système de profilés Bosch Rexroth au pas de 60 mm.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	TEC
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Numéro de tarif douanier	76169990
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

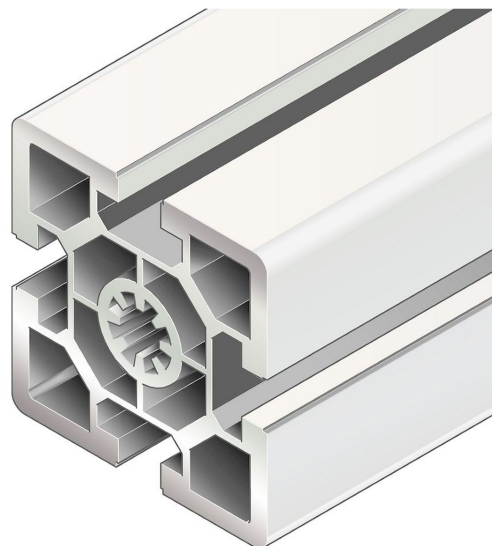

DESCRIPTION

Le profil de structure 60x60 D17/D17 de Bosch Rexroth est un profil carré en aluminium anodisé à quatre rainures ouvertes, conçu pour le système d'assemblage modulaire au pas de 60 mm. Il constitue une base structurelle polyvalente pour les cadres, les protecteurs, les gabarits et les postes de travail ergonomiques, avec une mise en oeuvre rapide sans perçage ni soudure.

- Quatre rainures ouvertes (largeur 10 mm) permettent des connexions sur les quatre faces, sans perçage ni soudure.
- Moment d'inertie de surface $I_x = I_y = 52,2 \text{ cm}^4$ et module de résistance $W_x = W_y = 17,4 \text{ cm}^3$ pour une rigidité élevée en flexion dans les deux axes.
- Moment d'inertie en torsion $I_t = 15,9 \text{ cm}^4$ et module de résistance en torsion $W_t = 8,8 \text{ cm}^3$ pour des structures résistantes à la torsion.
- Section transversale $A = 14,4 \text{ cm}^2$, masse 3,9 kg/m - adapté aux applications à charge moyenne et lourde.
- Débit sur mesure de 80 mm à 6000 mm ; unité d'emballage : 1 pièce.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	60x60 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Type de profil	Standard
Rainures ouvertes	4
Largeur de rainure	10 mm
Module	60 mm
Matériau	Aluminium, anodisé
Couleur	Naturel
Longueur min. (L min)	80 mm
Longueur max. (L max)	6000 mm
Section du profil (A)	14,4 cm ²
Masse (m)	3,9 kg/m
Moment d'inertie X (Ix)	52,2 cm ⁴
Moment d'inertie Y (Iy)	52,2 cm ⁴
Module de résistance X (Wx)	17,4 cm ³
Module de résistance Y (Wy)	17,4 cm ³
Moment d'inertie en torsion (It)	15,9 cm ⁴
Module de résistance en torsion (Wt)	8,8 cm ³
Unité d'emballage	1 pièce