

Embase de raccordement VABM-L1-10AW-M7-5 - Festo 566549

Réf. article FES-566549


Fabricant Festo

EAN 4052568100346

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression.

DONNÉES TECHNIQUES

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	84819000
Poids	0.13 kg
Raccord pneumatique	M7
Série	VABM

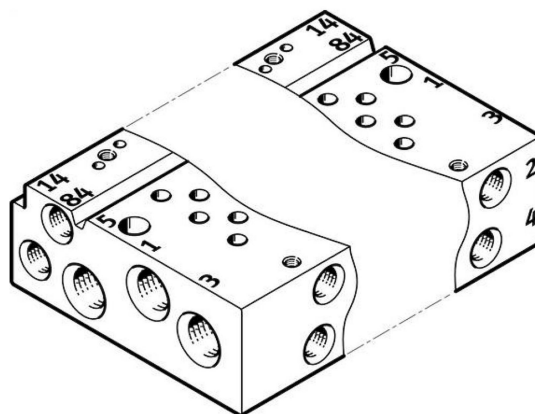

DESCRIPTION

Raccord ou élément de liaison Festo pour des connexions d'air comprimé rapides, étanches et résistantes à la pression. Les principales caractéristiques techniques de cet article Festo d'origine sont indiquées ci-dessous.

Pas [mm]	10,5
Nombre max. d'emplacements de distributeur	16
Pression de service [bar]	-0,9 à 10
Homologation	marque RCM c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - sollicitation modérée à la corrosion
Couple de serrage max. montage sur rail DIN [Nm]	1,5
Couple de serrage max. fixation du distributeur [Nm]	0,45
Couple de serrage max. montage mural [Nm]	1,5
Poids du produit [g]	114
Raccordement pneumatique 1	M7
Raccordement pneumatique 3	M7
Raccordement pneumatique 5	M7
Information sur les matériaux	conforme RoHS

Matériau de l'embase de raccordement	alliage d'aluminium corroyé
Raccordement air de pilotage auxiliaire 12/14	M5
Raccordement échappement de pilotage 82/84	M5
Raccordement pneumatique 2	M5
Raccordement pneumatique 4	M5