

Profilé d'appui 90x90 SL, 6070 mm, aluminium anodisé - Bosch Rexroth 3842537101

Réf. article BRR-3842537101
Fabricant Bosch Rexroth


Profilé d'appui de section 90x90 SL et de longueur 6070 mm en aluminium anodisé. Ses huit rainures ouvertes et son pas modulaire de 45 mm assurent une compatibilité directe avec les connecteurs et accessoires du système de profilés Bosch Rexroth. Livré en barre individuelle de longueur standard.

DONNÉES TECHNIQUES

Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur	6070 mm
Numéro de tarif douanier	76042100
Pays d'origine	Allemagne
Poids	23.08 kg

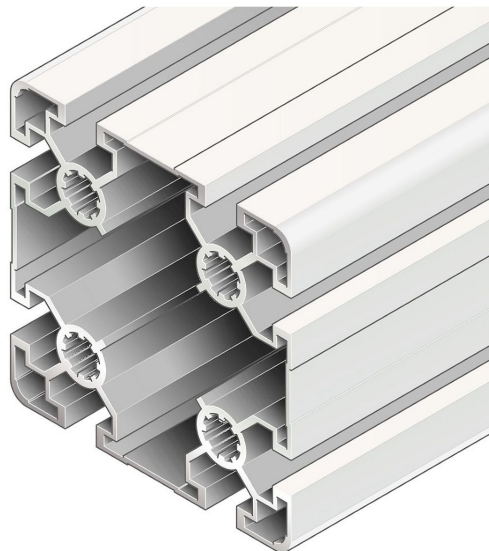

28955

DESCRIPTION

Le profilé d'appui 90x90 SL est conçu pour la réalisation de structures porteuses, de bâtis de machines et de protections industrielles. Avec une longueur de 6070 mm, huit rainures ouvertes et un pas modulaire de 45 mm, il s'intègre directement au système de profilés Bosch Rexroth sans usinage complémentaire.

- Section symétrique 90x90 SL avec des moments d'inertie identiques selon les deux axes (130,2 cm⁴ chacun) pour un comportement mécanique homogène et prévisible
- Aluminium anodisé pour une protection durable contre la corrosion et un aspect soigné
- 8 rainures ouvertes (largeur 10 mm) permettant la fixation de connecteurs, capteurs et accessoires en tout point de la longueur
- Surface de section 14,1 cm² et masse linéique 3,8 kg/m pour un rapport rigidité/masse avantageux
- Livré en barre individuelle, unité d'emballage 1 pièce

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section	90x90 SL
Longueur [L]	6070 mm
Dimensions	90x90 mm

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

Propriété	Valeur
Pas modulaire	45 mm
Largeur de rainure	10 mm
Rainures ouvertes	8
Type de profilé	Standard
Matériau	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
Surface de section [A]	14,1 cm ²
Masse linéique [m]	3,8 kg/m
Poids (barre)	23,08 kg
Moment d'inertie [Ix]	130,2 cm ⁴
Moment d'inertie [Iy]	130,2 cm ⁴
Module de résistance [Wx]	28,9 cm ³
Module de résistance [Wy]	28,9 cm ³
Moment d'inertie de torsion [It]	42,5 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	13,9 cm ³
Accessoires recommandés	Embout de couvercle 90x90L, gris signal; Embout de couvercle 90x90L, noir
État à la livraison	Barre individuelle en longueur standard
Unité d'emballage	1