

Profilé d'entretoise 45x45L 2NVS, aluminium anodisé, compatible ESD, 6070 mm - Bosch Rexroth 3842557223

Réf. article BRR-3842557223
Fabricant Bosch Rexroth

Profilé d'entretoise de section 45x45L type 2NVS en aluminium anodisé naturel, compatible ESD, en longueur standard de 6070 mm. Deux rainures ouvertes, rainure de profil 10 et pas modulaire de 45 mm pour une intégration directe dans les systèmes de montage. Livré en unité de conditionnement de 20 pièces.

DONNÉES TECHNIQUES

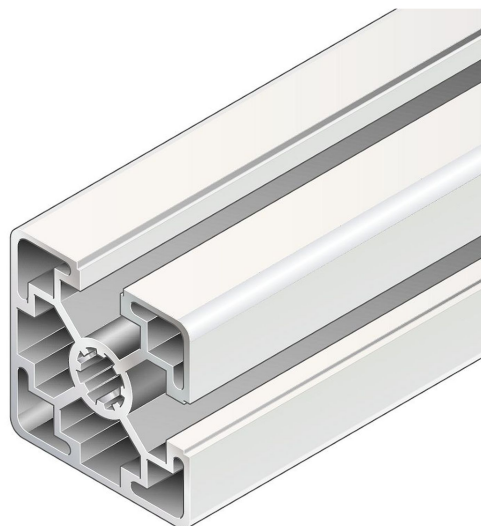
Hinweis

Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.

Longueur **6070 mm**

Numéro de tarif douanier **76042100**

Pays d'origine **Suède**

Poids **224.5 kg**


31420

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD

DESCRIPTION

Le profilé d'entretoise 45x45L 2NVS de Bosch Rexroth est un profilé structurel en aluminium anodisé, compatible ESD, conçu pour les applications de technique d'assemblage. Sa section de 45x45 mm avec deux rainures ouvertes et la rainure de profil 10 offre une grande souplesse de connexion pour les constructions de postes de travail et de bâtis. La longueur standard de 6070 mm permet de réaliser des structures de grand format sans jonction. Accessoires recommandés : bouchon de couverture 45x45 (gris signal ou noir, avec ou sans trou).

- Compatible ESD - utilisation sécurisée dans les environnements de production sensibles aux décharges électrostatiques
- Aluminium anodisé - résistant à la corrosion, léger et durable
- Deux rainures ouvertes - raccordements flexibles pour équerres et accessoires
- Rainure de profil 10, pas modulaire 45 mm - pleinement compatible avec le système d'assemblage Bosch Rexroth
- Livré en unité de conditionnement en longueur standard - gestion des stocks simplifiée

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

N° TVA: DE269659389

Tél.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Page 1/2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur
Section transversale	45x45L 2NVS
Type de profilé	2NVS
Dimensions	45x45 mm
Longueur [L]	6070 mm
Pas modulaire	45 mm
Rainure de profil	10
Rainures ouvertes	2
Matière	Aluminium anodisé
Couleur	Naturel
ESD	Oui
Aire de la section [A]	6,4 cm ²
Masse [m]	1,7 kg
Poids (unité de conditionnement)	224,5 kg
Unité de livraison	20 pièces
État à la livraison	Unité de conditionnement en longueur standard
Moment quadratique en x [Ix]	12,6 cm ⁴
Moment quadratique en y [Iy]	12,6 cm ⁴
Module de résistance en x [Wx]	5,6 cm ³
Module de résistance en y [Wy]	5,6 cm ³
Moment d'inertie à la torsion [It]	6,3 cm ⁴
Module de résistance à la torsion [Wt]	3,8 cm ³
Accessoires recommandés	Bouchon de couverture 45x45 gris signal, Bouchon de couverture 45x45 noir, Bouchon de couverture avec trou 45x45 gris signal, Bouchon de couverture avec trou 45x45 noir