

Panne de soudage en biseau longue, 1,2 x 0,4 mm, 370 °C - Weller PT K7


Réf. article WL17016

Fabricant Weller

Panne de soudage Magnastat PT K7 de la série PT, en biseau, 1,2 x 0,4 mm, température autorégulée de 370 °C. Diamètre 6,9 mm, compatible avec les fers à souder Weller TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Détection de position	Non
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Allemagne
Poids	0.1 kg

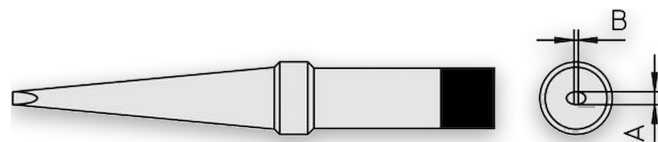

DESCRIPTION

La panne de soudage PT K7 de la série PT Weller fonctionne selon le principe Magnastat et maintient la température de panne autorégulée à 370 °C. Avec sa géométrie en biseau de 1,2 x 0,4 mm, elle est conçue pour le soudage manuel et de reprise de précision.

AVANTAGES

- Le principe Magnastat autorégule la température de la panne à 370 °C sans électronique externe.
- Géométrie en biseau de 1,2 x 0,4 mm pour un transfert de chaleur ciblé sur la soudure.
- Panne de rechange pour les fers à souder Weller TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PT K7
Fabricant	Weller
Réf. fabricant	4PTK7-1
Série de pannes	PT
Forme de panne	en biseau
Largeur de panne	1,2 mm
Épaisseur de panne	0,4 mm

Longueur de panne	42 mm
Diamètre de panne	6,9 mm
Température de panne	370 °C
Pièce à main compatible	TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M

APPLICATIONS

Convient au soudage sur cartes électroniques, connecteurs et composants traversants, ainsi qu'aux travaux de réparation et de maintenance en production électronique et atelier.

COMPATIBILITÉ

Compatible avec les fers à souder Weller Magnastat TCP 12, TCP 24, TCP 42, TCPS, FE 50M. La température fixe de 370 °C est maintenue par l'interrupteur Magnastat du fer.

Fabriqué en Allemagne.