

Panne spéciale en biseau 0,8x0,3 mm pour T245 - JBC C245-773


Réf. article WL30376

Fabricant JBC

JBC C245-773 : panne à souder en biseau de la série C245 pour le fer à souder T245, à résistance intégrée. La couche de fer renforcée prolonge la durée de vie sur les tâches exigeantes.

DONNÉES TECHNIQUES

Ausführungsklasse	ESD (antistatique)
Numéro de tarif douanier	85159080900
Pays d'origine	Espagne
Poids	0.1 kg
Serie	C245

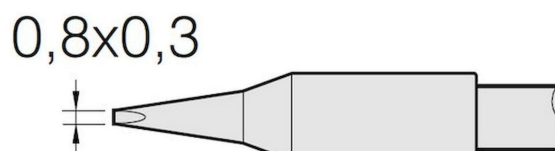

NORMES & CONFORMITÉ

Sécurité ESD IEC 61340-5-1

DESCRIPTION

La JBC C245-773 est une panne à souder de la série C245 pour le fer à souder T245 (anciennement AD-2245). La résistance est intégrée directement à la cartouche et transmet la chaleur à la soudure sans délai, ce qui permet de retrouver rapidement la température de travail. La couche de fer renforcée augmente la durée de vie en utilisation intensive.

AVANTAGES

- Panne high-thermal avec un transfert de chaleur environ 40 % plus efficace
- Résistance intégrée pour une reprise de chaleur immédiate
- Couche de fer renforcée pour une durée de vie prolongée
- Panne en biseau 0,8 x 0,3 mm, longueur 10 mm
- Compatible avec le fer à souder JBC T245

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabricant	JBC
Réf. fabricant	C245773

Réf. article	WL30376
Modèle	C245-773
Série de panne	C245
Forme de panne	en biseau
Dimensions de panne	0,8 x 0,3 mm
Longueur de panne	10 mm
Résistance intégrée	oui
Fer à souder compatible	T245
Unité de vente	pièce

APPLICATIONS

Travaux de soudage et de reprise spécifiques sur cartes et composants avec le fer T245, lorsque la durée de vie et la reprise rapide de chaleur sont déterminantes.

COMPATIBILITÉ ET CONTENU DE LA LIVRAISON

Compatible avec le fer à souder JBC T245. Contenu : 1 panne à souder C245773.

Fabriquée en Espagne. Travail compatible ESD selon la norme IEC 61340-5-1.