

Streckenprofil SP 2/B-100, eloxiertes Aluminium, Länge 60-6000 mm - Bosch Rexroth 3842993259


Artikel-Nr. BRR-3842993259

Hersteller Bosch Rexroth

Eloxiertes Aluminiumprofil für das Transfersystem TS 2plus, lieferbar in variabler Länge von 60 bis 6000 mm. Das Streckenprofil SP 2/B-100 bildet die tragende Grundstruktur der Streckeneinheiten und nimmt Rollenelemente sowie Querverbinder QV 2 auf. Profilnut 10, Flächenträgheitsmoment I_x 95,1 cm⁴ für hohe Biegesteifigkeit.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

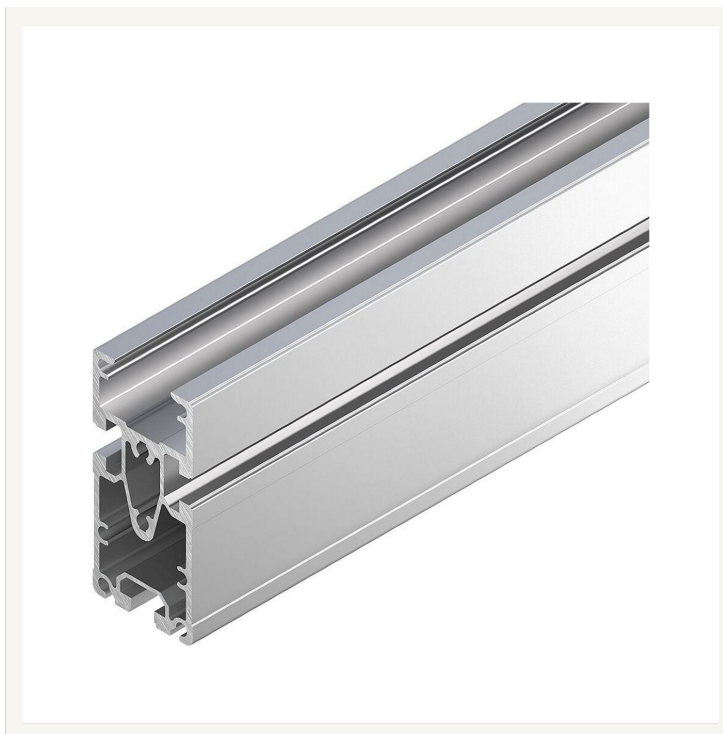

BESCHREIBUNG

Das Streckenprofil SP 2/B-100 ist das zentrale Trägerprofil für Streckeneinheiten im Transfersystem TS 2plus von Bosch Rexroth. Es wird im Zuschnitt geliefert - jede Länge zwischen 60 mm und 6000 mm ist bestellbar - und bildet damit die dimensionale Basis jeder Förderstrecke. Das eloxierte Aluminium verbindet geringes Eigengewicht mit dauerhafter Korrosionsbeständigkeit und sicherer Handhabung im Montagebetrieb.

- Variable Länge 60 bis 6000 mm - passgenaue Streckengestaltung ohne Verschnitt
- Flächenträgheitsmoment I_x 95,1 cm⁴ und Widerstandsmoment W_x 20 cm³ - hohe Biegesteifigkeit in Längsrichtung
- Profilnut 10 für direkten Anbau von Rollenelementen, Querverbindern QV 2 und weiteren Systemkomponenten
- Aluminium, eloxiert (Farbe: Natur) - leicht, korrosionsbeständig, wartungsarm
- Profilfläche 11,9 cm² bei einer Masse von 3,2 kg/m