

Positioniereinheit PE 1/P für WT 1/P, ESD, Wiederholgenauigkeit $\pm$ 0,015 mm - Bosch Rexroth 3842998102


Artikel-Nr. BRR-3842998102

Hersteller Bosch Rexroth

Präzisions-Positioniereinheit für den Werkstückträger WT 1/P im Transfersystem TS 1. Positioniert das Werkstück in der Bearbeitungsstation mit einer Wiederholgenauigkeit von $\pm$ 0,015 mm über einen gefederten Passstift und schwimmend gelagerte Welle. ESD-geeignet, Reinraumklasse ISO 7, Druckluftanschluss 4-6 bar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

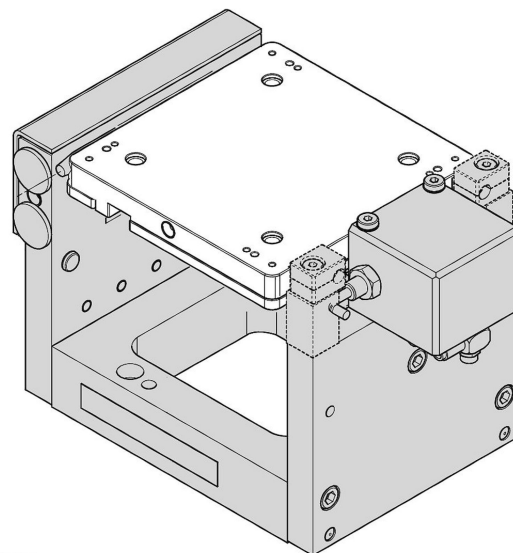

00108287

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Positioniereinheit PE 1/P positioniert den Werkstückträger WT 1/P präzise in Bearbeitungsstationen und Handarbeitsplätzen mit höchsten Anforderungen an die Wiederholgenauigkeit. Die Einheit arbeitet mit einem gefederten Passstift und einer schwimmend gelagerten Welle an der Seite des Werkstückträgers und erreicht dabei $\pm$ 0,015 mm in X- und Y-Richtung.

- Wiederholgenauigkeit $\pm$ 0,015 mm in X- und Y-Richtung
- Zulässige vertikale Prozesskraft bis 100 N (inkl. Werkstückträger)
- Montage direkt unter dem Streckenprofil oder auf der Tischplatte - keine Unterbrechung des Streckenprofils erforderlich
- Zugang zum Werkstückträger auch von unten möglich
- ESD-geeignet, Reinraumklasse ISO 7, Trockenraum r.F. < 1 %
- Zur Vorpositionierung ist je ein Vereinzeler VE 1 oder VE 1/D erforderlich (nicht im Lieferumfang)

MINIMALE WT-WECHSELZEITEN

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Spurbreite b (mm)	Fördergeschwindigkeit v (m/min)	Wechselzeit t (s)
80	12	0,7
80	18	0,65
120	12	0,9
120	18	0,8
160	12	1,1
160	18	0,95