

Rollenförderer-Kurve CU 5/H, 90°-Abzweigung für Werkstückträger - Bosch Rexroth 3842998525


Artikel-Nr. BRR-3842998525

Hersteller Bosch Rexroth

Die Kurve CU 5/H ist ein einbaufertiges Modul für die 90°-Abzweigung von Werkstückträgern im Rollenfördersystem TS 5. Das Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium mit Kegelradantrieb über Königswelle ermöglicht Fördergeschwindigkeiten bis 12 m/min bei Traglasten bis 260 kg. Staubetrieb ist nicht zulässig; Reversierbetrieb ist möglich.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84831095

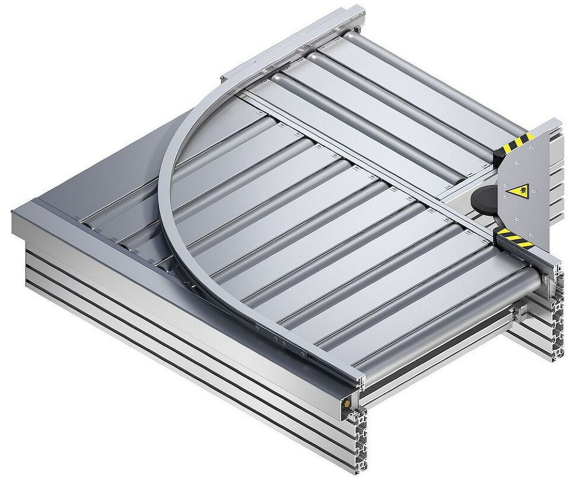

BESCHREIBUNG

Die Kurve CU 5/H ist ein einbaufertiges Abzweigungsmodul für das Rollenfördersystem TS 5 von Bosch Rexroth. Sie leitet Werkstückträger auf einer Neben- oder Hauptstrecke um 90° um und ist sowohl innen- als auch außenseitig antreibbar. Reversierbetrieb ist möglich; Staubetrieb ist nicht zulässig.

- Trägerprofil aus eloxiertem Aluminium - korrosionsbeständig und formstabil
- Seitenführungsprofil wählbar aus Stahl, Kunststoff oder Aluminium
- Antrieb über Königswelle mit Kegelrädern aus Sintermetall (kompatibel mit Antriebsbaugruppe AB 5)
- Rollenraster $p = 130$ mm, volle Rollen für gleichmäßigen Lauf
- Traglast bis 300 kg Gesamtmasse Werkstückträger (bei $v = 9$ m/min) bzw. bis 260 kg (bei $v = 12$ m/min)
- Kurvenrichtung links oder rechts bestellbar; Königswellenanschluss an Haupt- und Nebenstrecke je links oder rechts
- Optional mit montierten Schutzabdeckungen lieferbar (nicht separat bestellbar)