


# Haftreibungskette 90 mm, 2898 mm lang, Fmax 1250 N, VarioFlow plus - Bosch Rexroth 3842998707

**Artikel-Nr. BRR-3842998707**
**Hersteller Bosch Rexroth**

Vollständig montierte Haftreibungskette für das Kettenfördersystem VarioFlow plus in Baugröße 90 mm. Das Kettenglied aus POM mit TPE-Haftreibungsbelag (Shore A 70) ermöglicht kontrollierten Staudruckbetrieb bei einer maximalen Kraft von 1250 N. Lieferung komplett inkl. Kettenstift aus Nichtrostendem Stahl 1.4301 und Gelenkbolzen aus PA 66.

## TECHNISCHE DATEN

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Ausführungsklasse | <b>TEC</b>      |
| Gewicht           | <b>0.1 kg</b>   |
| Zolltarifnummer   | <b>39269097</b> |

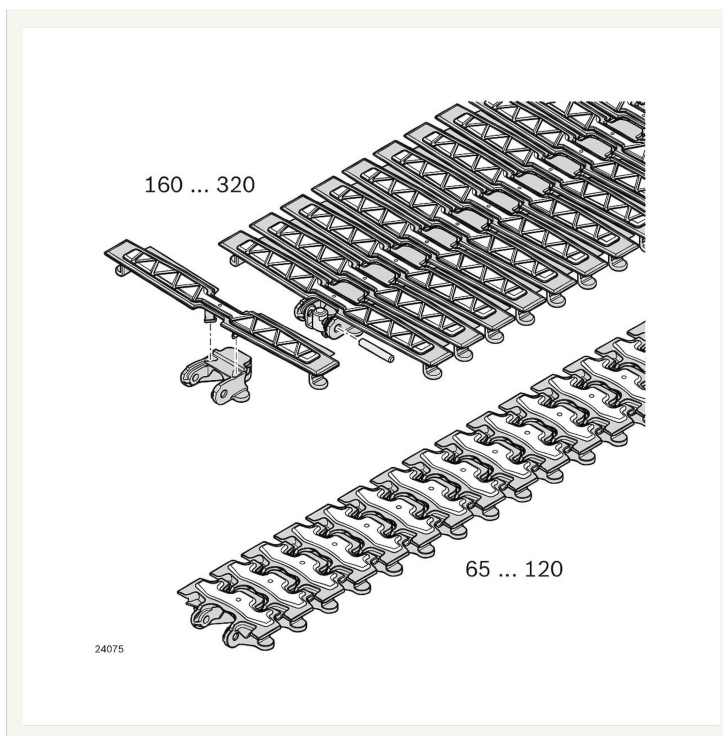

## BESCHREIBUNG

Die Haftreibungskette 3842998707 ist ein Systembestandteil des Bosch Rexroth Kettenfördersystems VarioFlow plus in Baugröße 90 mm. Mit einer Länge von 2898 mm und einer maximalen Kraft von 1250 N eignet sie sich für Staudruckförderstrecken, bei denen Werkstückträger gezielt angehalten werden, während die Kette weiterläuft. Der TPE-Haftreibungsbelag (Shore-Härte A 70) sorgt für definierten Reibschluss ohne Werkzeug- oder Werkstückbeschädigung.

- Kettenglieder aus POM: verschleißarm, lebensmittelkontaktauglich, chemisch beständig
- Kettenstift aus Nichtrostendem Stahl 1.4301: korrosionsbeständig auch in feuchter Umgebung
- Gelenkbolzen aus PA 66: leicht und belastbar
- Werkstoffe erfüllen EU 10/2011 und FDA CFR 21: geeignet für Lebensmittel- und Pharmaumgebungen
- Teilungszahl AZ = 2 bis 84: Haftreibungskette kombiniert mit flachen Kettengliedern je nach Konfiguration
- Komplett montiert geliefert: sofort einsatzbereit, kein Nachkonfektionieren erforderlich