

Kurve KU 1/180 mit Antrieb, 180°-Werkstückträgertransport, ESD-geeignet - Bosch Rexroth 3842999987


Artikel-Nr. BRR-3842999987

Hersteller Bosch Rexroth

Die Kurve KU 1/180 transportiert Werkstückträger um 180° und eignet sich für Stau-, ESD- und Reinraumbetrieb bis ISO-Klasse 7. Der integrierte Antrieb treibt Drehteller und Zu- sowie Ablaufstrecken gemeinsam an. Spurbreiten 80, 120 und 160 mm sind verfügbar; die Streckenlänge ist bis 5000 mm frei wählbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

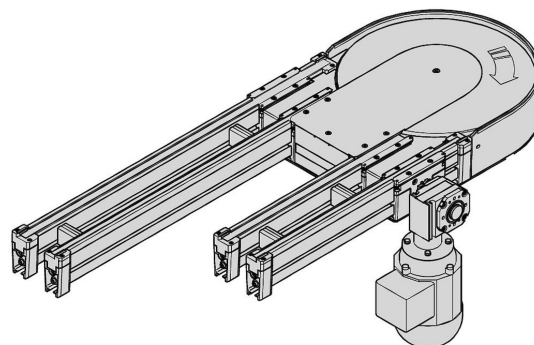

00128660

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Kurve KU 1/180 ist ein angetriebenes Kurvenmodul des Transfersystems TS 1 für den 180°-Transport von Werkstückträgern. Dank integrierter Staufähigkeit lässt sie sich ohne aufwändige Steuerungstechnik betreiben und eignet sich für ESD-Schutzanforderungen sowie Reinräume bis ISO-Klasse 7. Reversierbetrieb ist nicht möglich; bei Betriebsstillstand dürfen keine Werkstückträger auf der Kurve stehen.

- Staubetrieb ohne zusätzliche Steuerung - max. Streckenlast 30 kg
- ESD-geeignet für den Einsatz in EPA-Bereichen
- Reinraumklasse ISO 7, Trockenraum bis r.F. < 1 %
- Spurbreiten 80, 120 und 160 mm; Zulauf- und Ablaufstrecke bis 5000 mm frei wählbar
- Kurvenrichtung rechts (KR = R) oder links (KR = L), Motoranbau außen (MA = A)
- Energieeffizienz-Standard Rexroth 4EE