

Vakuumsauger ESS-50-BT-M10 - Festo 525994

Artikel-Nr. FES-525994

Hersteller Festo

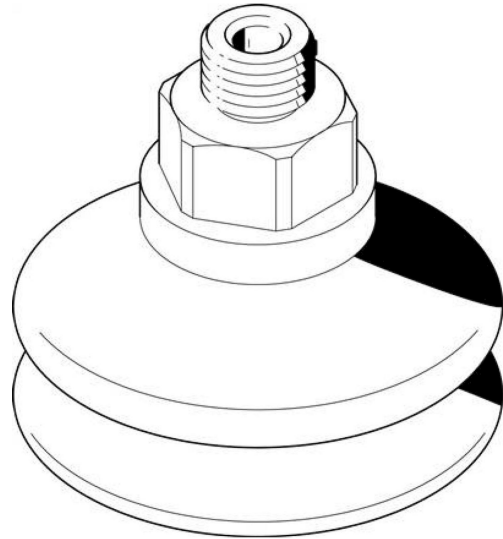
EAN 4052568083250

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] **-0.950000**

Gewicht **0.033 kg**

Zolltarifnummer **84799070**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Vakuumkomponente von Festo für sicheres Greifen, Halten und Handhaben in der Automatisierung. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Min. Werkstückradius R [mm]	40
Nennweite [mm]	2,5
Sauger-Durchmesser [mm]	50
Sauger-Volumen [cm³]	17,600
Einbaulage	beliebig
Zuordnung Saugerhalter	Größe 5
Saugerform	rund Faltenbalg 1,5-fach
Betriebsdruck [bar]	-0,95
Nennbetriebsdruck [bar]	-0,7
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-10 bis 80
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	100,00
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	39,0
Produktgewicht [g]	25,0
Befestigungsart	über Vakuumanschluss
Vakuumanschluss	M10
Farbe	 rotbraun
Shore-Härte	72 ± 5
Werkstoff Einschraubzapfen	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Sauger	Vulkollan®
Höhenausgleich Saugerhalter [mm]	10,0