

Magnetspule MSFW-230-50/60-OD - Festo 34422

Artikel-Nr. FES-34422


Hersteller Festo

EAN 4052568023089

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.05 kg
Schutzart	IP65
Zolltarifnummer	85059029

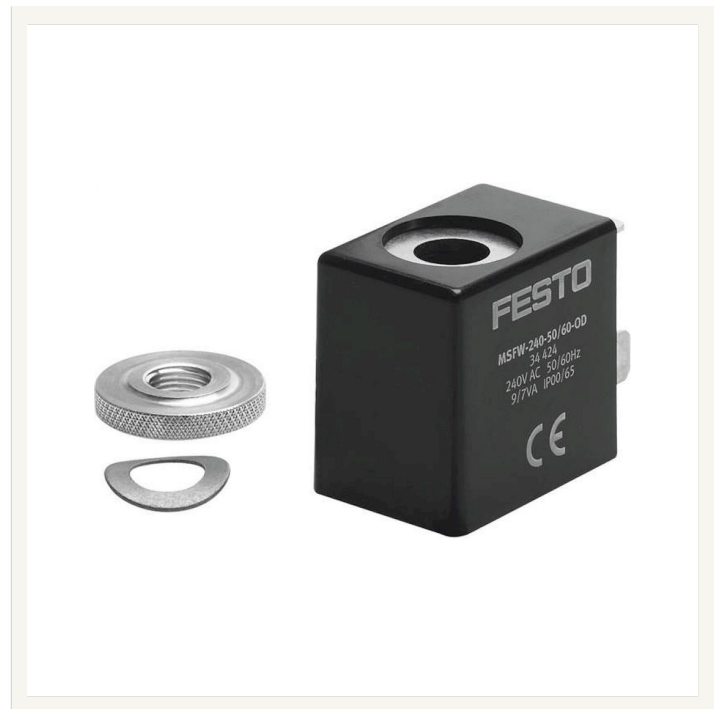

BESCHREIBUNG

Ventil von Festo zur schnellen, zuverlässigen Steuerung von Richtung und Durchfluss der Druckluft. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Min. Anzugszeit [ms]	10
Einschaltdauer	100 %
Spulenkennwerte	230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen	± 10 %
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 40
Produktgewicht [g]	55
Elektrischer Anschluss	3-polig Steckerfahnen für MSSD-F
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Wicklung	Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}	0.7

CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schaltstellungsanzeige	nein
Zulässige Frequenzschwankungen	$\pm 5 \%$
Max. Anziehdrehmoment Steckdose [Nm]	0,4
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl