

Analogmodul CPX-4AE-T - Festo 541486

Artikel-Nr. FES-541486


Hersteller Festo

EAN 4052568179663

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Gewicht	0.07 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Positionserkennung	Nein
Serie	CPX
Temperatur (max.)	50
Werkstoff	Polyamid (PA)
Zolltarifnummer	85389099

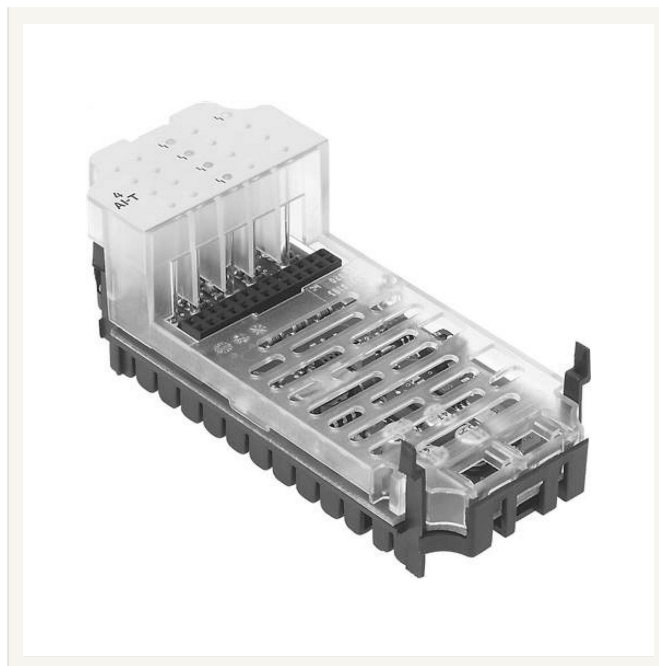

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Abmessungen B x L x H	50 mm x 107 mm x 50 mm (inkl. Verkettungsblock und Anschluss technik)
Diagnose	Parametrierfehler Drahtbruch pro Kanal Grenzwertverletzung pro Kanal Kurzschluss Eingangssignal
Parametrierung	Forcen pro Kanal Grenzwertüberwachung/Kanal Maßeinheit Messwertglättung Sensortyp pro Kanal Überwachung Drahtbruch/Kanal
LED Anzeigen	1 Sammeldiagnose 4 Kanaldiagnose
Interne Zykluszeit	250 ms
Betriebsspannungsbereich DC [V]	18 bis 30
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	Typ. 50 mA
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Potenzialtrennung Kanal - Interner Bus	ja
Potenzialtrennung Kanal - Kanal	nein
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	(im eingebauten Zustand) 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	Abhängig vom Anschlussblock

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
Produktgewicht [g]	47,0
Max. Leitungslänge	200 m geschirmt
Werkstoff Gehäuse	PC PA-verstärkt
Anzahl Eingänge	4
Absicherung (Kurzschluss)	interne elektronische Sicherung
Wiederholgenauigkeit	0,05 % bei 25 °C
Gebrauchsfehlergrenze bezogen auf Umgebungstemperaturbereich	±0,6 %
Grundfehlergrenze bei 25 °C	±0,6 K für Pt-Sensoren
Datenformat	15 bit + Vorzeichen Binärdarstellung in Zehntelgrad
Sensorart	Ni 100 Ni 1000 Ni 120 Ni 500 Pt 100 Pt 1000 Pt 200 Pt 500