

## Verteilerblock MS6-FRM-FRZ - Festo 549337

Artikel-Nr. FES-549337

Hersteller Festo

EAN 4052568051891

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente.


### TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar] 20.000000

Gewicht 0.195 kg

Werkstoff Aluminium

Zolltarifnummer 76169990

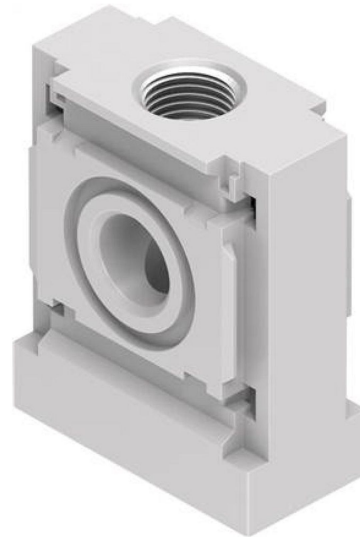

### NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

### BESCHREIBUNG

Original-Zubehör von Festo zur passgenauen Montage, Befestigung und Erweiterung der zugehörigen Komponente. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Einbaulage                                                       | beliebig                                                   |
| Konstruktiver Aufbau                                             | Abzweigmodul                                               |
| Betriebsdruck [bar]                                              | 0 bis 20                                                   |
| Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1- &gt;2 [l/min] | 14.600                                                     |
| Normalnenndurchfluss Abgang nach oben [l/min]                    | 10.400                                                     |
| Normalnenndurchfluss Abgang nach unten [l/min]                   | 9.850                                                      |
| Zulassung                                                        | c UL us - Recognized (OL)                                  |
| Betriebsmedium                                                   | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte Gase      |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium                           | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung    |
| Lagertemperatur [°C]               | -10 bis 60                            |
| Mediumstemperatur [°C]             | -10 bis 60                            |
| Umgebungstemperatur [°C]           | -10 bis 60                            |
| Produktgewicht [g]                 | 163                                   |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G1/2                                  |
| Pneumatischer Anschluss 4          | G1/2                                  |
| Werkstoffhinweis                   | Kupfer- und PTFE-frei<br>RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse                  | Aluminium-Druckguss                   |