

Elektrik-Anschaltung CPV10-GE-DI02-8 - Festo 546188

Artikel-Nr. FES-546188


Hersteller Festo

EAN 4052568184568

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.21 kg
Schutzart	IP65
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	85371098

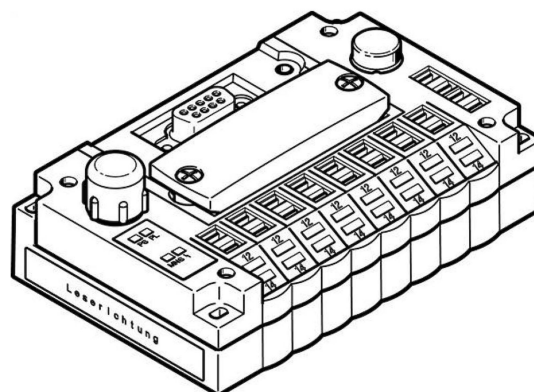

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Verpolungsschutz	für alle elektrischen Anschlüsse
Baudrate	9,6 kBaud ... 12 MBaud automatische Erkennung
Nennbetriebsspannung DC [V]	24
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur [°C]	-20 bis 70
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur [°C]	-5 bis 50
LED-Anzeige busspezifisch	BUS: Kommunikations- und Konfigurationsfehler
LED-Anzeige produktspezifisch	12/14: Schaltzustand Ventile POWER: Betriebsspannung Elektronik- und Lastversorgung
Werkstoff Deckel	PA-verstärkt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
CP-Strangerweiterung	32 Ausgänge ja 32 Eingänge

Feldbus-Schnittstelle	wahlweise: Sub-D, 9-polig, Dose Dose und Stecker, M12x1, 5-polig, B-codiert
Gerätespezifische Diagnose	Fehlendes Modul an CP-Strang Erweiterung Kurzschluss/Überlast Ausgänge Unterspannung Ausgänge Unterspannung Sensorversorgung Unterspannung Ventile über gerätebezogene Diagnose (DPV0)
Kommunikationstypen	Zyklische Kommunikation
Konfigurations-Unterstützung	GSD-Datei und Bitmaps
Max. Anzahl Ventilspulen mit Strangerweiterung	48
Max. Anzahl Ventilspulen	16
Betriebsspannungsbereich DC [V]	20,4 bis 26,4
Max. Anzahl Ausgänge	16 Ventilspulen und 32 Ausgänge 48 Ventilspulen
Max. Anzahl Eingänge	32
Netzausfallüberbrückung [ms]	10
Restwelligkeit	4 Vss
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung Last	Ventiltyp abhängig
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung	Sensorversorgung: Sensor anhängig Elektronik: $\leq 100\text{ mA}$
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Adressierungsbereich	1 ... 125 Einstellung durch Schaltermodule
Feldbus-Zertifizierung	PNO
Galvanische Trennung Feldbus-Schnittstelle	Optokoppler
Produkt-Identifikation	Produktfamilie: 4: Ventile
Werkstoff Dichtungen	CR NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss