

Bernoulli-Greifer OGGB-60-G18-2 - Festo 574563

Artikel-Nr. FES-574563


Hersteller Festo

EAN 4052568223588

Greifer von Festo für sicheres Handhaben und Positionieren von Werkstücken im Automatisierungsprozess.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	6.000000
Gewicht	0.14 kg
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84798997

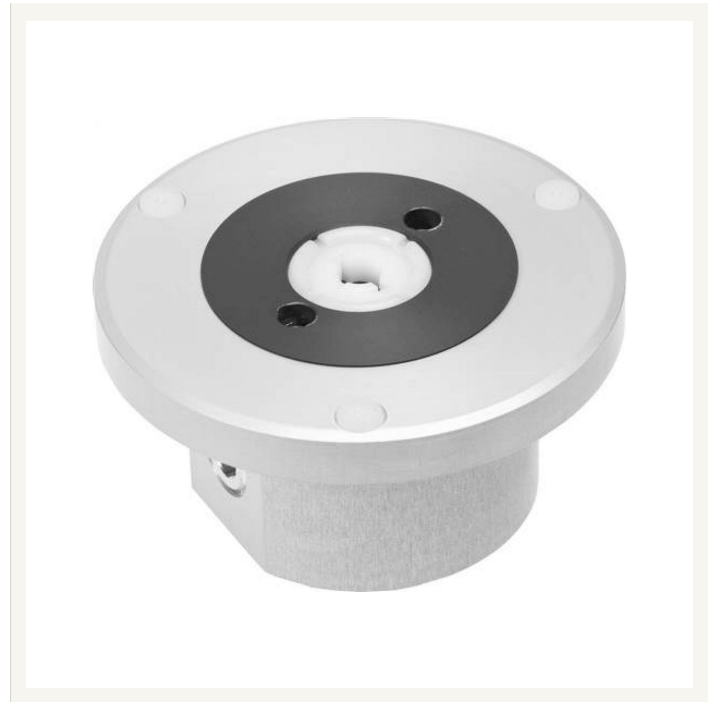

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 8573-1:2010

BESCHREIBUNG

Greifer von Festo für sicheres Handhaben und Positionieren von Werkstücken im Automatisierungsprozess. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Einbaulage	beliebig
Anschlusslage	oben/seitlich
Greifer-Durchmesser [mm]	60
Betriebsdruck [bar]	0 bis 6
Nennbetriebsdruck [bar]	1
Luftverbrauch bei Nennbetriebsdruck [l/min]	110
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur [°C]	0 bis 60

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Umgebungstemperatur [°C]	0 bis 60
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck [dB(A)]	65
Schallleistungspegel bei Nennbetriebsdruck [dB(A)]	78
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck [N]	10
Querkraft bei Nennbetriebsdruck [N]	1
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Alternativanschlüsse	G1/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Distanzelement	POM
Produktgewicht [g]	119