

Führungseinheit EAGF-V2-KF-80-200 - Festo 1725847

Artikel-Nr. FES-1725847


Hersteller Festo

EAN 4052568246242

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	12.037 kg
Hub [mm]	200.000000
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84821090

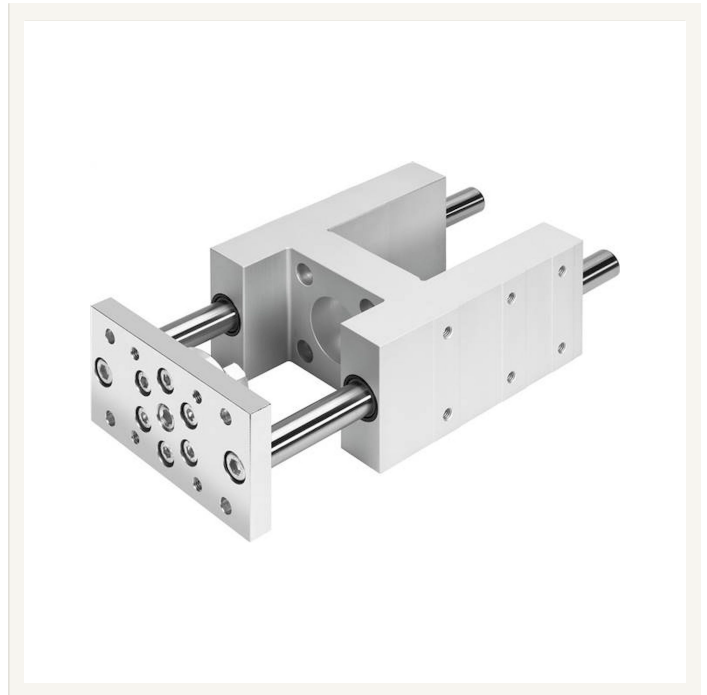

BESCHREIBUNG

Pneumatikkomponente von Festo für industrielle Automatisierung und Druckluftanwendungen in geprüfter Qualität. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Baugröße	80
Hub [mm]	200
Reversierspiel [µm]	0
Einbaulage	beliebig
Führung	Kugelumlauführung
Konstruktiver Aufbau	Führung
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur [°C]	-20 bis 80
Max. Kraft Fy [N]	2.300
Max. Kraft Fy statisch [N]	3.120
Max. Kraft Fz [N]	2.300
Max. Kraft Fz statisch [N]	3.120
Max. Moment Mx [Nm]	170

Max. Moment Mx statisch [Nm]	231
Max. Moment My [Nm]	191
Max. Moment My statisch [Nm]	259
Max. Moment Mz [Nm]	191
Max. Moment Mz statisch [Nm]	259
Verschiebekraft [N]	40,0
Bewegte Masse [g]	6.682
Produktgewicht [g]	12.037
Schwerpunkt der bewegten Masse bei 0 mm Hub [mm]	54
Zuschlag Schwerpunkt der bewegten Masse pro 10 mm Hub [mm]	3,8
Befestigungsart	mit Innengewinde
Werkstoffhinweis	Kupfer- und PTFE-frei RoHS konform
Werkstoff Führungselement	Vergütungsstahl
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Jochplatte	Stahl