

ESD-Bodenpuzzle-Zugangsfliese GTI EL5 Connect 31,0 x 63,5 cm, Beige - Gerflor 8644-0353


Artikel-Nr. 8644-0353

Hersteller Gerflor

Ableitfähige ESD-Bodenpuzzle-Zugangsfliese aus Vinyl im Format 31,0 x 63,5 cm in Beige. Schwalbenschwanz-Verbindung für klebstofffreie, schnelle Verlegung. Elektrischer Widerstand $\leq 10^9 \Omega$ nach IEC 61340-4-1.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Breite	310
ESD-Ausrüstung	ESD Bodenbelag
Farbe	Beige
Gewicht	1.8 kg
Höhe	6
Norm	IEC 61340-5-1, EN 13501-1, IEC 61340-4-1, IEC 61340-4-5
Tiefe	635
Ursprungsland	Frankreich
Verkaufseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39181090

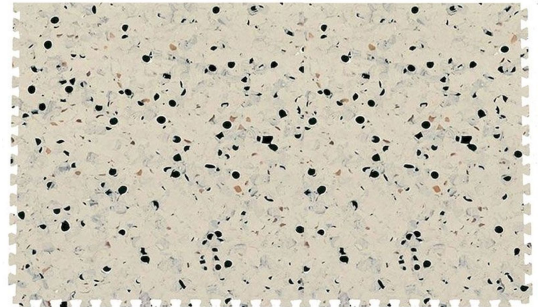

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD
sicher

IEC 61340-4-1 EN 16000-6 ISO 10582 IEC 61340-4-5 EN 1815 ISO 10874 EN 13501-1 ISO 23997 EN 12529

BESCHREIBUNG

Die GTI EL5 Connect ist eine ableitfähige Bodenpuzzle-Zugangsfliese für ESD-Schutzzonen in der Elektronikfertigung, in Prüffeldern und Reinräumen. Die einzelnen Fliesen werden über ein Schwalbenschwanzprofil lose verlegt, sodass ein durchgehender, ableitfähiger Bodenbelag ohne Klebstoff entsteht.

VORTEILE

- Permanente Ableitfähigkeit durch Kohlenstoffgranulat über die volle Dicke und leitfähigen Rücken
- Evercare PUR-Oberfläche für geringen Reinigungs- und Pflegeaufwand, einpflegefrei
- Klebstofffreie Verlegung, auch in Renovierung und bei laufendem Betrieb
- Vollständig recycelbar, frei von Schwermetallen, VOC < 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ nach 28 Tagen (EN 16000-6)

ANWENDUNG

Geeignet für Stuhlrollen nach EN 12529 Typ W und für Bereiche mit höchster Beanspruchung. Die erste Fliesenreihe im Eingangsbereich ist nach Herstellervorgabe zu verkleben.

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

NORMEN UND KONFORMITÄT

Erfüllt IEC 61340-5-1 (ESD), IEC 61340-4-1, EN 13501-1 (Bfl-s1) sowie CE-Kennzeichnung.
Bauaufsichtliche Zulassung nach AgBB-Schema.