

Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38-8 - Festo 574473

Artikel-Nr. FES-574473


Hersteller Festo

EAN 4052568223526

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Gewicht	1.8 kg
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss	G3/8
Positionserkennung	Nein
Serie	VABM
Zolltarifnummer	84819000

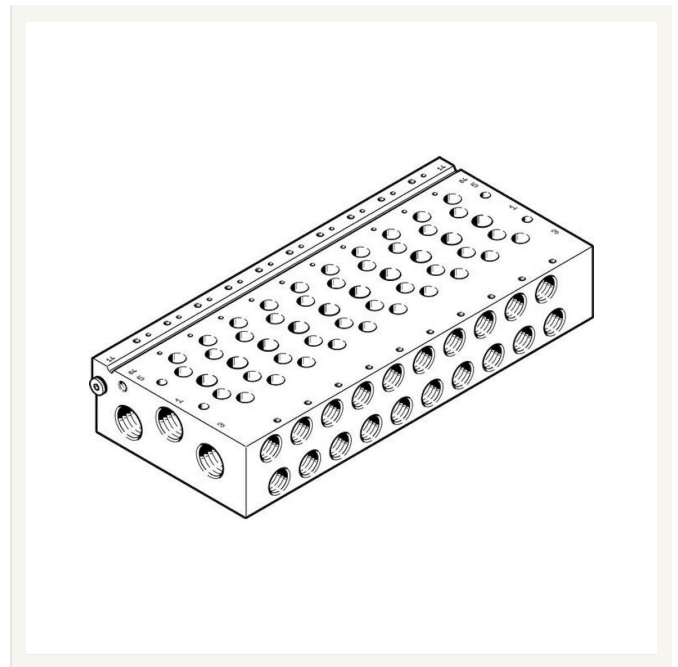

BESCHREIBUNG

Verschraubung bzw. Leitungselement von Festo für schnelle, dichte und druckfeste Druckluftverbindungen. Die wichtigsten technischen Daten dieses Original-Festo-Artikels sind nachfolgend aufgeführt.

Rastermaß [mm]	19,0
Max. Anzahl der Ventilplätze	16
Betriebsdruck [bar]	-0,9 bis 10
Zulassung	RCM Mark c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage [Nm]	1,5
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung [Nm]	1,18
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage [Nm]	3,0
Produktgewicht [g]	1.259
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoffhinweis	RoHS konform

Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung
Anschluss Steuerhilfsluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4