

Strebenprofil 20x40, Aluminium eloxiert, variable Länge 50-3000 mm - Bosch Rexroth 3842992891-1000


Artikel-Nr. BRR-3842992891-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 20x40 aus eloxiertem Aluminium für den Aufbau von Montage- und Förderanlagen im Raster 20 mm. Sechs offene Nuten (Nutbreite 6 mm) ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. Wird auf Maß zugeschnitten geliefert (50 bis 3000 mm).

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Hinweis	Gemäß der aktuellen Preisstruktur werden für Bestellungen von Profilen mit einer Länge von 1500 mm zusätzliche Kosten in Höhe von 80,00 Euro berechnet.
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

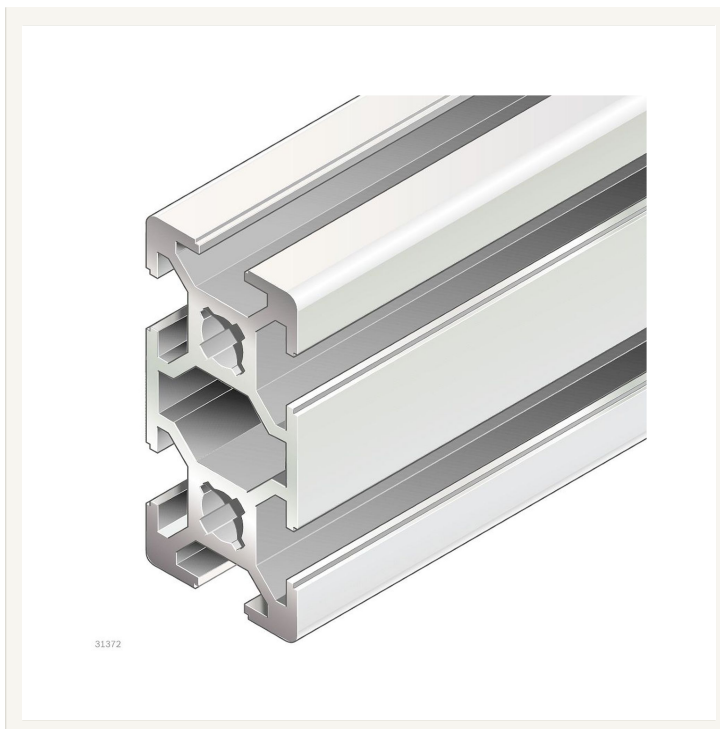

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 20x40 von Bosch Rexroth ergänzt das Aluminium-Profilsystem als schlankes Rechteckprofil mit sechs offenen Nuten. Es eignet sich für Streben, Verstrebungen und leichte Tragkonstruktionen, bei denen Bauraum begrenzt ist und dennoch mehrere Verbindungsrichtungen benötigt werden. Das Profil wird im Rastermaß 20 mm gefertigt und ist in Natur eloxiert, korrosionsbeständig und direkt verbaubereit.

- Sechs offene Nuten (Nutbreite 6 mm) für Verbindungen in jede Richtung ohne Lagerdrehung
- Variable Schnittlänge von 50 bis 3000 mm - exakt auf das Maß der Anlage zugeschnitten
- Eloxiertes Aluminium: leicht (0,8 kg/m), korrosionsbeständig, oberflächen-fertig
- Profilfläche 2,9 cm², Flächenträgheitsmoment I_x 4,6 cm⁴ / I_y 1,2 cm⁴ - ausgelegt für Strebenbelastungen
- Profilmontage D8 (Nuten B/F, C/E) und D8V (Nuten A/D) verfügbar
- Abdeckkappen 20x20 (signalgrau oder schwarz) als Zubehör erhältlich; Abdeckkappe 20x20 erforderlich für sauberen Abschluss