

Strebenprofil 80x80L, 1000 mm, ESD-geeignet, eloxiertes Aluminium - Bosch Rexroth 3842993133-1000


Artikel-Nr. BRR-3842993133-1000

Hersteller Bosch Rexroth

Strebenprofil 80x80L aus eloxiertem Aluminium für das Bosch Rexroth Profilsystem, ESD-geeignet und in variabler Länge (50 bis 6070 mm) lieferbar. Das Rastermaß 40 mm und 8 offene Nuten der Breite 10 mm ermöglichen flexible Verbindungen in alle Richtungen. Empfohlene Länge 1000 mm, Masse 4,9 kg/m.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.0099 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	76042100

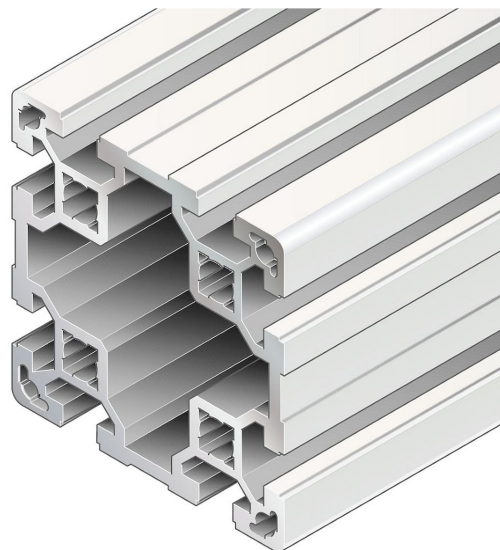

31410

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Das Strebenprofil 80x80L ist ein Standardprofil des Bosch Rexroth Profilsystems mit quadratischem Querschnitt 80 x 80 mm und Rastermaß 40 mm. Es wird aus eloxiertem Aluminium gefertigt, ist ESD-geeignet und lässt sich auf Maß zwischen 50 mm und 6070 mm ablängen. Acht offene Profalnuten der Breite 10 mm erlauben die Montage von Verbindern, Winkeln und Anbauteilen auf allen Seiten ohne Bohren.

- 8 offene Nuten (Nutbreite 10 mm) auf allen Profilflächen für maximale Anschlussflexibilität
- Rastermaß 40 mm - kompatibel mit dem gesamten Bosch Rexroth 80er-Profilsystem
- ESD-geeignet: sicherer Einsatz in elektrostatisch sensiblen Fertigungs- und Montagebereichen
- Variable Länge auf Bestellung: L min 50 mm, L max 6070 mm
- Profildbearbeitung ab Werk: M12-Gewinde in allen Kernzügen, D17-Bohrungen in Nuten A/F und B/E, D17V in Nuten C/H und D/G
- Material: Aluminium eloxiert, Farbe Natur