

Positioniereinheit PE 2/LS für Transfersystem TS 2plus, Spurbreite 240 mm - Bosch Rexroth 3842563403


Artikel-Nr. BRR-3842563403

Hersteller Bosch Rexroth

Pneumatische Positioniereinheit für das Transfersystem TS 2plus mit einer Spurbreite von 240 mm und einer Länge in Transportrichtung von 160 mm. Die Einheit hebt Werkstückträger mit bis zu 30 kg Gesamtmasse präzise aus dem Fördermedium und positioniert sie mit einer Wiederholgenauigkeit von $\pm 0,1$ mm. ESD-gerecht ausgeführt, montiert geliefert und betriebsbereit ab 4 bar Druckluft.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.1 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84313900

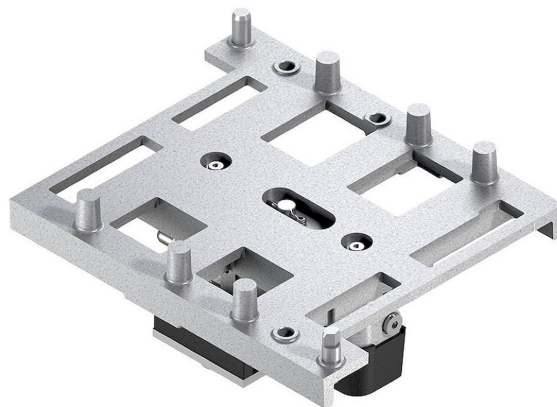

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Positioniereinheit PE 2/LS ist ein pneumatisches Stoppmodul für das Bosch Rexroth Transfersystem TS 2plus. Sie hebt Werkstückträger aus dem laufenden Förderband, positioniert sie reproduzierbar mit $\pm 0,1$ mm Wiederholgenauigkeit und hält sie für den Bearbeitungsprozess bereit. Die Einheit ist vollständig montiert und ESD-gerecht ausgeführt, was sie direkt für elektrostatisch sensible Montagelinien qualifiziert.

- Wiederholgenauigkeit $\pm 0,1$ mm für prozesssichere Positionierung
- Aushub des Werkstückträgers um 2,5 mm über das Fördermedium
- Zulässige vertikale Prozesskraft 300 N - geeignet für Füge- und Prüfprozesse
- Max. Werkstückträger-Gesamtmasse 30 kg
- ESD-gerecht für elektrostatisch sensible Baugruppen
- Montiert geliefert, inkl. Befestigungsmaterial - minimaler Installationsaufwand