

Folientestrahmen 220 x 380 mm für Alufolientest nach IEC 886 - Bandelin Sonorex FT 14


Artikel-Nr. BND-3084

Hersteller Bandelin

Drahtrahmen für den Alufolientest nach IEC 886. Spannt die Aluminiumfolie in der Schwingwanne und macht Intensität und Verteilung der Kavitation sichtbar.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.303 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84799080

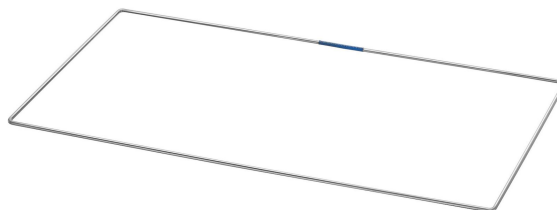

NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 886

BESCHREIBUNG

Der Folientestrahmen FT 14 spannt eine Aluminiumfolie definiert in der Schwingwanne und ist die Grundlage für den Alufolientest nach IEC 886. Die Kavitation perforiert die Folie zeitabhängig und macht so Intensität und Verteilung des Ultraschallfeldes im Ultraschallreiniger sichtbar und vergleichbar.

VORTEILE

- Einfacher Funktionsnachweis von Intensität und Verteilung der Kavitation
- Reproduzierbare Prozesskontrolle, etwa bei der Aufbereitung von Medizinprodukten
- Folien lassen sich archivieren und über die Zeit vergleichen
- Rahmenformat 220 x 380 mm passend zu mittleren Wannenabmessungen

ANWENDUNG

Für den regelmäßigen Folientest bei Erstinbetriebnahme und in festen Intervallen, zum Beispiel vierteljährlich, zur Qualitätssicherung von Ultraschallreinigern. Die Wahl des Rahmens richtet sich nach der Größe des Ultraschallbades.

Auszuwählen nach Wannenabmessung des jeweiligen Ultraschallreinigers.