

ZDFM 100/200 K. Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 100mm, Hub 200mm

Artikel-Nr. FL-ZDFM-100/200-K

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571809942

Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 100mm, Hub 200mm


TECHNISCHE DATEN

Gewicht

1 kg

Zolltarifnummer

84123100

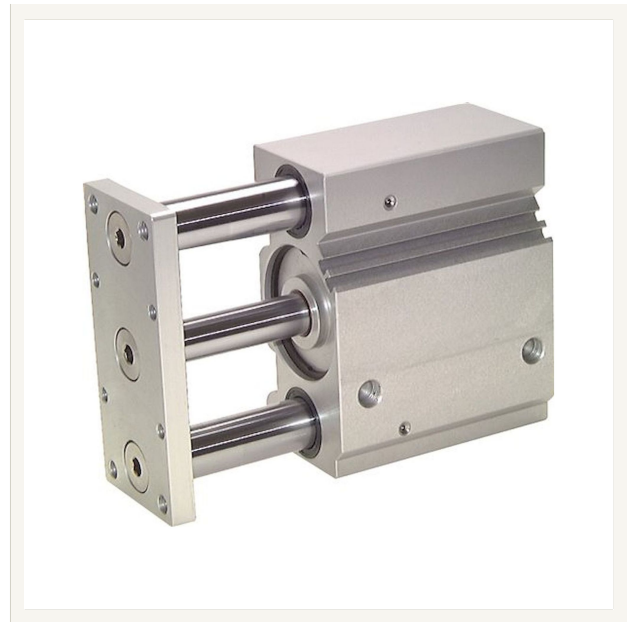

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20 bis +80 °C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Ausführung:

mit Magnetkolben

Zylinderschaltertyp:

D, A

Vorteile:

- ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten,
- zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten

Kolbendurchmesser [mm]

100

Hub [mm]

200

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Ausführung	mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss)	G 1/4"
Reparatursätze	ZDFM 100 REP
zulässige Querkraft [N]	511
zulässiges Drehmoment an der Endplatte [Nm]	21,60
A [mm]	16
B [mm]	21,0
C [mm]	30
D [mm]	32
E1 [mm]	190
E2 [mm]	80
E3 [mm]	89,0
F1 [mm]	21,0
F2 [mm]	19
F3 [mm]	40
G1 [mm]	221
G2 [mm]	108
H [mm]	170
H1 [mm]	170
L1 [mm]	66,0
L2 [mm]	84,0
L3 [mm]	105,0
M1 [mm]	224
M2 [mm]	112
N [mm]	62
O1 [mm]	25
O2 [mm]	15
O3 [mm]	200
P1	M 14
P2	M 10
Q [mm]	35
R [mm]	21,0
T1 [mm]	2,0
T2 [mm]	2,0