


5/3-Wege-Magnetventil G 1/4", Mittelstellung geschlossen, 115 V AC - Airtec M 07530HN 115V

Artikel-Nr. FL-M-07530HN-115V
Hersteller Airtec
EAN 4050571471606

Das Airtec M 07530HN 115V ist ein elektrisch betätigtes 5/3-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/4" und geschlossener Mittelstellung. In der Mittelstellung sind alle Anschlüsse gesperrt, sodass der Zylinder in seiner Position gehalten wird. Steuerspannung 115 V AC, Lieferung mit Magnetspule und Stecker, Schutzart IP 65.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1 kg
Positionserkennung	Nein
Zolltarifnummer	84812090

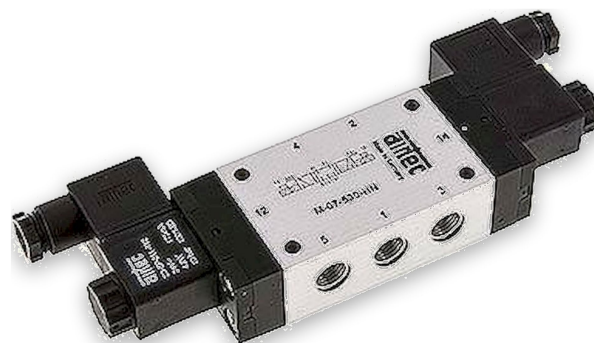

BESCHREIBUNG

Das Airtec M 07530HN 115V ist ein elektrisch betätigtes 5/3-Wege-Magnetventil mit Anschluss G 1/4" und drei Schaltstellungen. In der geschlossenen Mittelstellung sind alle Anschlüsse gesperrt, sodass ein angeschlossener Zylinder in beliebiger Position angehalten und gehalten werden kann. Der Ventilkörper besteht aus eloxiertem Aluminium, die Auslieferung erfolgt mit Magnetspule und Stecker in Schutzart IP 65.

VORTEILE

- Anschluss G 1/4" für die Ansteuerung mittlerer Luftmengen
- Schutzart IP 65 für den Einsatz in staubiger und feuchter Industrieumgebung
- Ventilkörper aus eloxiertem Aluminium, korrosionsgeschützt und formstabil
- Dichtungen aus NBR, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft
- Steuerspannung 115 V AC mit Spannungstoleranz von $\pm 10\%$
- Lieferung komplett mit Magnetspule und Stecker, Temperaturbereich -10°C bis +70°C

ANWENDUNGEN

Einsatz zur Ansteuerung pneumatischer Zylinder und Antriebe im Maschinen- und Anlagenbau, in der Montage- und Handhabungstechnik sowie in der industriellen Automatisierung.