

5/2-Wege-Pneumatikimpulsventil G 1/8", dominierend - Airtec P 05 522

Artikel-Nr. FL-P-05-522


Hersteller Airtec

EAN 4050571538019

5/2-Wege-Pneumatikimpulsventil von Airtec mit G 1/8"-Anschluss und dominierendem Steuersignal. Körper aus eloxiertem Aluminium, geeignet für geölte und ungeölte Druckluft von -10°C bis +70°C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.24 kg
Zolltarifnummer	84812090

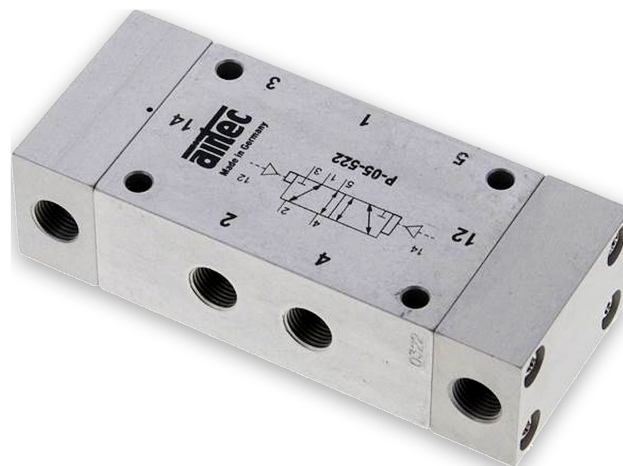

BESCHREIBUNG

Das Airtec P 05 522 ist ein 5/2-Wege-Pneumatikimpulsventil in Schieberbauweise für die Signalverarbeitung und Ansteuerung von Pneumatikzylindern. Die Betätigung erfolgt pneumatisch, bistabiles Impulsventil, dominierendes Signal, der Anschluss ist G 1/8".

VORTEILE

- Körper aus eloxiertem Aluminium, Innenteile aus Aluminium und rostfreiem Stahl für lange Standzeit.
- Dichtungen aus Kunststoff und NBR, geeignet für geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft.
- Dominierendes Steuersignal an Seite 14 durch größere Kolbenfläche, der Schieber schaltet auch gegen ein Signal an 12 um.
- Anschlussgewinde G 1/8" für die direkte Verrohrung.
- Einsetzbar von -10°C bis +70°C.

ANWENDUNGEN

Einsatz in der Fabrik- und Prozessautomation zur Ansteuerung von Pneumatikzylindern und Antrieben.