

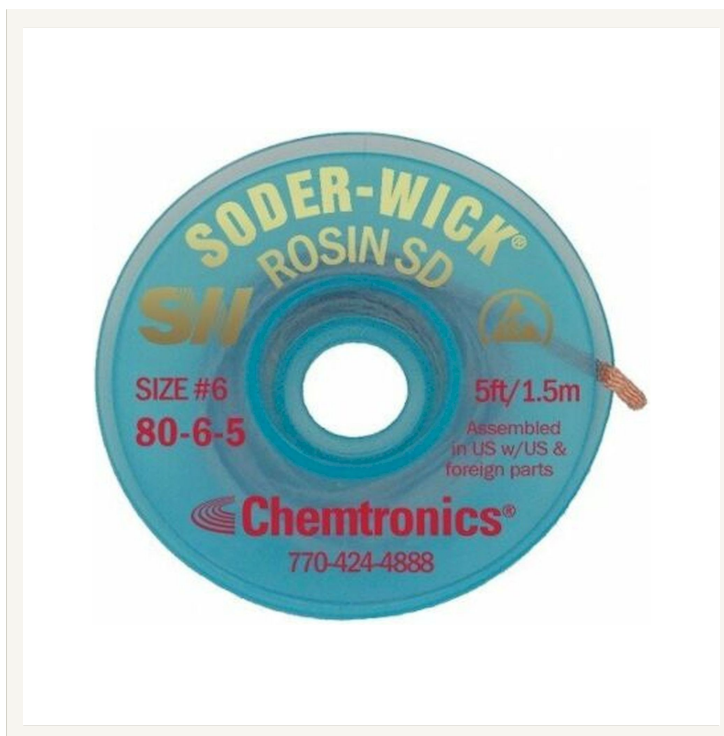
Chemtronics SW80-6-5. ESD-Entlötlitze Soder-Wick®, Kolophonium-Flussmittel

Artikel-Nr. WL86030

Hersteller Chemtronics

ESD-Entlötlitze Soder-Wick®, Kolophonium-Flussmittel

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Soder-Wick Rosin Flux Entlötlitze

Die Entlötlitze der Marke Soder-Wick® bietet modernste Entlöttechnologie. Soder-Wick® wurde für die heutigen wärmeempfindlichen elektronischen Bauteile entwickelt und besteht aus einer leichteren, rein kupfernen Litzenkonstruktion, die selbst bei niedrigen Temperaturen eine bessere Wärmeleitfähigkeit ermöglicht. Soder-Wick® reagiert schneller als herkömmliche Entlötlitzen, wodurch Überhitzung minimiert und Schäden an der Leiterplatte verhindert werden.

Alle Entlötlitzen sind in stickstoffgespülten Verpackungen versiegelt, um Korrosion und Leistungsverlust durch Feuchtigkeit und Sauerstoff zu vermeiden.

Merkmale und Vorteile

- Soder-Wick® Rosin 5'- und 10'-Spulen, verpackt in ESD-sicheren, statisch ableitenden Spulen
- Minimiert das Risiko von Schäden durch statische Elektrizität
- Nicht korrosives, ultrahochreines Rosin-Flux vom Typ R
- Minimiert das Risiko von Hitzeschäden an der Platine
- Hinterlässt keine ionische Verunreinigung auf den Platinen

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Anwendungen

- Soder-Wick® Rosin entfernt sicher Lötzinn in allen Anwendungen, die Rosin-Flussmittel vom Typ ROL0 erfordern
- BGA-Geflecht, speziell für die Überarbeitung/Reparatur von BGA-Pads und Chips entwickelt, sodass alle BGA-Pads in drei bis vier Durchgängen gereinigt werden können

Spezifikationen:

- MIL-F-14256 F-Typ-R-Flussmittel
- NASA-STD-8739.3 Gelötete elektrische Verbindungen
- DOD-STD-883E, Methode 2022
- ANSI/IPC J STD-004, Typ ROL0

Länge	1500 mm
Breite	5,3 mm
Verkaufseinheit	1 Rollen
Inhaltseinheit	1 Rollen
Farbe	rot
ESD gerecht	ja