

Knipex 25 01 140. Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), schwarz atramentiert, 140 mm

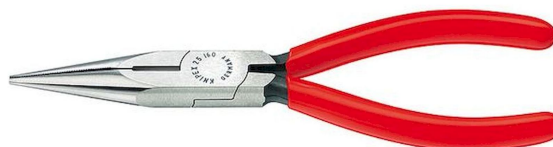
Artikel-Nr. WL23708

Hersteller Knipex

Flachrundzange mit Schneide (Radiozange), schwarz atramentiert, 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Farbe **Schwarz**

Gewicht **0.1 kg**


NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 5745

BESCHREIBUNG

WEITERE AUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Werkzeuglänge
WL23708	140 mm
WL61398	125 mm
WL61399	160 mm

Flachrundzange mit Schneide Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten. Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen. Greifflächen gezahnt. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC. gerade Backen. - Form: 0 - Schneidwert mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,5mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,6mm - Backendicke (am Gelenk) (T1): 8,0mm - Spitzenbreite (E): 2,5mm - Spitzendicke (D1): 2,0mm - Backenlänge (L3): 42,0mm - Kopfbreite (W3): 15mm

- Geeignet für feinere Greif- und Schneidarbeiten
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen

- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL23708
Modell	25 01 140
Hersteller	KNIPEX
Hersteller-Artikel-Nr.	25 01 140
Abmessungen (LxBxH)	145 mm x 53 mm x 12 mm
Abmessungen mit Verpackung (LxBxH)	152 mm x 81 mm x 31 mm
Volumen mit Verpackung	0,406 dm ³
Verkaufseinheit	Stück
Art der Verpackung	Einzelpackung
Normen	DIN ISO 5745
RoHS konform	nein
Oberfläche	schwarz atramentiert
VDE	nein
ESD gerecht	nein
Werkzeuglänge	140 mm
Griff Ausprägung	mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Drahtdurchmesser hart	1,6 mm
Schneidwert Drahtdurchmesser mittel	2,5 mm
Zangenart	Flachrundzange