

Entlötdüse Innen-D 0,8 mm für Pin Through-Hole, Serie C360 - JBC C360-002


Artikel-Nr. WL25287

Hersteller JBC

Entlötdüse der Serie C360 mit 0,8 mm Innendurchmesser zum Entlöten bedrahteter Through-Hole-Bauteile mit Pin bis 0,6 mm. Zum Aufstecken auf den Entlötkolben DS360-A, mit integrierter Heizung für sofortige Erwärmung und gleichmäßige Wärmeübertragung.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Serie	C360
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85159080900

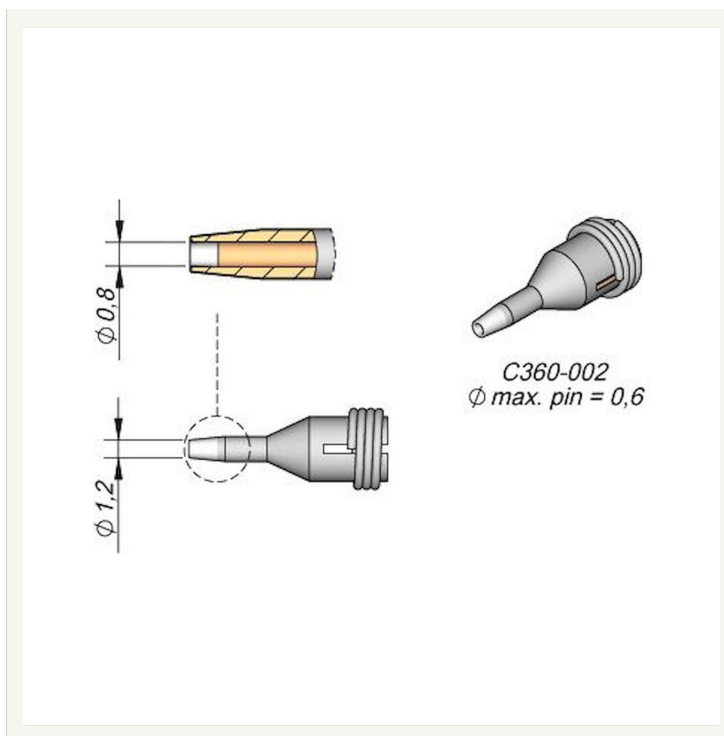

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Die Entlötdüse C360-002 löst bedrahtete Through-Hole-Anschlüsse sauber aus durchkontaktierten Leiterplatten. Der enge Innendurchmesser von 0,8 mm umschließt Pins bis maximal 0,6 mm und überträgt die Wärme direkt auf das Lot, sodass der Anschluss ohne Beschädigung der Pads gezogen werden kann.

VORTEILE

- Innendurchmesser 0,8 mm, ausgelegt für Pins bis 0,6 mm
- Sofortige Erwärmung und ausgezeichnete Wärmeübertragung dank integriertem Heizkonzept der Serie C360
- Schlaf- und Ruhemodus reduzieren Verschleiß und Stromverbrauch zwischen den Lötzyklen
- Zum Aufstecken, schneller werkzeugloser Wechsel am Entlötkolben DS360-A

ANWENDUNGEN

Entlöten einzelner bedrahteter Pins und Through-Hole-Komponenten in der Reparatur, Nacharbeit und Prototypenfertigung von Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Passt auf den Entlötkolben JBC DS360-A und das Handstück DS360. Lieferumfang: eine Entlötdüse C360-002.

Hergestellt von JBC (Spanien). Geeignet für den Einsatz an ESD-gerechten Lötarbeitsplätzen nach IEC 61340-5-1.