

Alsident 75-3535-3-5. Absaugarm System DN75, 3 Gelenke, 550 mm, weiß - Wand-/ Deckenmontage


Artikel-Nr. WL44063

Hersteller Alsident

Absaugarm System DN75, 3 Gelenke, 550 mm, weiß - Wand-/
Deckenmontage

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Gewicht	0.1 kg

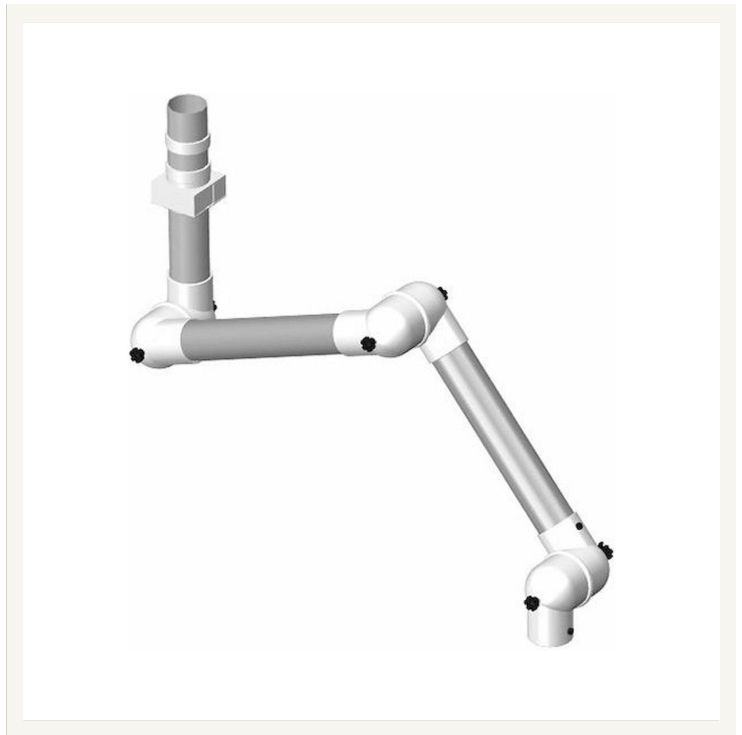

BESCHREIBUNG

Das System DN75 von Alsident ist für viele verschiedene Bereiche einsetzbar, unter anderem für Labore, bei der Lasertechnik, in der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie auch für Fachräume in Schulen. Die Rohre haben einen Durchmesser von 75 mm und die empfohlene Luftmenge beträgt 80 m³/h bis 180 m³/h.

- Wartungsfreie O-Ringintegrierte Drosselklappe, die in offener Position aus dem Luftstrom ist, um die maximale Durchströmung zu gewährleisten
- Gewindestangen, Federn und Fingerschrauben aus säurefestem Edelstahl (AISI 316L)
- Säurefeste POP® Niete zur erhöhten Haltbarkeit selbst beim Einsatz im aggressiven Umfeld
- Schutzgitter (Zubehör) zur Verhinderung des Einsaugens von Fremdkörpern
- Komponenten RoHS konform

PRODUKTDDETAILS

Artikel-Nr.	WL44063
Modell	75-3535-3-5
Hersteller	ALSIDENT
Hersteller-Artikel-Nr.	75-3535-3-5
Verkaufseinheit	Stück

Material	Rohre aus eloxiertem Aluminium – Schichtdicke 10μ, Gelenke aus stoßfestem, chemisch beständigem Polypropylen (PP)
Produktserie	Alsident System 75 AL
Reichweite	550 mm
Rohrdurchmesser	75 mm
Luftmenge Absaugarm	80-180 m ³ /h
Gelenkfarbe	weiß
Anzahl Gelenke	3
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ESD gerecht	nein