

Kapton-Polyimid-Punkte 10 mm, 2750 Stück auf Rolle - WL47311

Artikel-Nr. WL47311


Hersteller A1-ESD

Polyimid-Abdeckpunkte mit 10 mm Durchmesser zum Maskieren von Kontaktflächen, Buchsen und Bohrungen vor dem Wellenlöten. Das bernsteinfarbene Material hält kurzfristig 300 °C aus und lässt sich rückstandsfrei abziehen. Die Rolle mit Kern-Ø 38 mm enthält 2750 Punkte und deckt damit auch größere Pads sicher ab.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht

0.1 kg

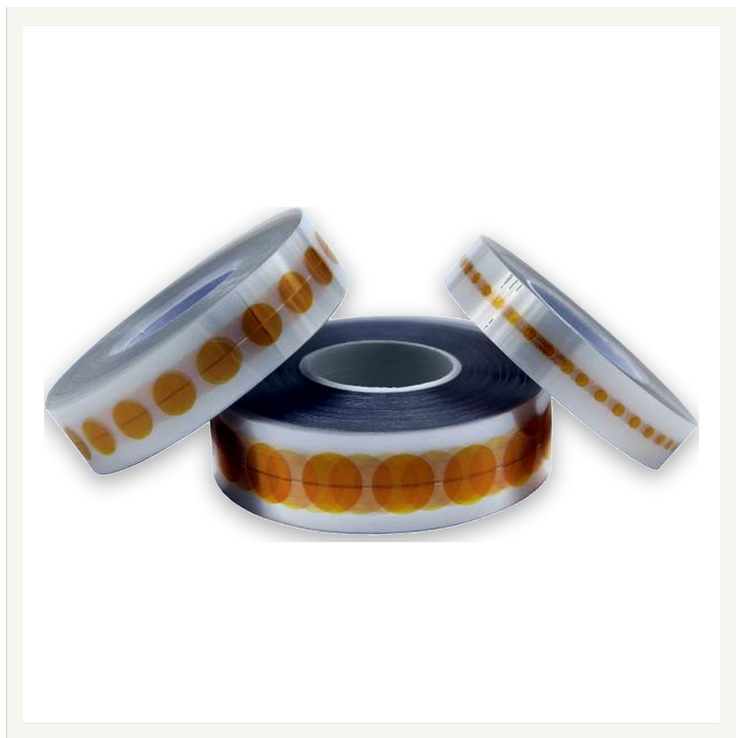

BESCHREIBUNG

Größere Kontaktflächen wie Buchsen, Randstecker oder Befestigungsbohrungen brauchen vor der Lötwellen eine Abdeckung, die der Prozesswärme standhält und sich anschließend sauber löst. Diese vorgestanzten Polyimid-Punkte mit 10 mm Durchmesser erfüllen beides und sind kurzfristig bis 300 °C beständig.

VORTEILE

- Vorgestanzte Kreisform mit 10 mm Durchmesser für Pads, Buchsen und Bohrungen
- Temperaturbeständig kurzfristig bis 300 °C, geeignet für Wellenlöten und Heißluft-Nacharbeit
- Rückstandsfrei entfernbar, die abgedeckten Kontaktflächen bleiben sauber
- Chemikalienbeständiges Polyimid, unempfindlich gegen Flussmittel und Reinigungsmedien
- 2750 Punkte je Rolle mit Kern-Ø 38 mm für gängige Abrollhalter

ANWENDUNGEN

Abdecken von Buchsen, Randsteckern, Testpads und Befestigungsbohrungen vor dem Wellenlöten, Schutz benachbarter Bauteile bei der Nacharbeit mit Heißluft sowie Maskieren beim Schutzlackieren von Leiterplatten.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Der Rollenkern mit Ø 38 mm passt in gängige Handabroller und Tischspender. Geliefert wird eine Rolle mit 2750 einzeln abziehbaren Punkten mit 10 mm Durchmesser.